



Orea Congress Hotel, Brno | Hospitality

De opdracht

Het Orea Congress Hotel is strategisch gelegen in Brno, de op één na grootste stad van de Tsjechische Republiek. Naast 369 kamers om te overnachten, herbergt het een congrescentrum met negen zalen die in totaal plaats bieden aan maximaal duizend gasten.

Toen de eigenaren het zakencomplex wilden renoveren en moderniseren, wendden ze zich tot het architecten- en ontwerp bureau ZOAA in Praag met het verzoek om een fraai en imposant interieur te ontwerpen dat het bestaande moderne hoteldesign aanvulde en een modern zakenpubliek zou aantrekken.



Klant: Orea Congress Hotel Brno

Ontwerpbureau: ZOAA

Aannemer: Barkotex

Sector: Hospitality

Oppervlak: 542m²



Het concept

Het hotel heeft een open receptieruimte die op natuurlijke wijze in de andere delen van het centrum overloopt en de gasten visueel naar het restaurant, de accommodatie en de congreszalen leidt. In lijn met het elegante, subtiel geometrische design van de vloer, hebben de designers van ZOAA een architectonisch statement gecreëerd met drie entreegangen die de toegang tot het congrescentrum accentueren.

De gangen brengen de koele grijze tinten en de biofilische elementen van de receptieruimte met elkaar in evenwicht en vormen een ideale combinatie van vorm en functie, ideaal voor de hoge bezoekersaantallen van een druk congrescentrum.

De uitstraling

De gewelfde gangen strekken zich uit tot in de receptieruimte en zijn echte blikvangers, met een opvallend strakke architectuur die visueel wordt versterkt door de uniformiteit van de materialen op alle oppervlakken*. De LED-stripverlichting benadrukt het authentieke houten effect van de Torcello-vloer uit de Palio Gluedown Plus-collectie om een mysterieus element en een regelmatig geometrisch patroon te creëren dat een efficiënte doorstroming van de gasten naar de conferentieruimte bevordert.

De middelbruine eiken tinten en het karaktervolle lineaire nerfpatroon van de Torcello-vloer sluiten perfect aan bij de bestaande keramische tegels in de receptieruimte en creëren een uitnodigende organische sfeer. De vloeren van de Palio Gluedown Plus-collectie hebben een duurzame slijtlaag van 0,55 mm, waardoor ze uitstekend bestand zijn tegen constant geloop en de regelmatige verplaatsing van zware voorwerpen als meubels en cateringtrolleys.

Ook het restaurant van het congrescentrum is gemoderniseerd met een kalmerend neutraal bruin kleurenpalet en opvallende verlichting, aangevuld met een vloer in Walnut uit de Van Gogh-collectie, met de rijke en warme tonen en structuren van verouderd hout.

Tomáš Lisec van Barkotex zegt daarover: "Dit design vroeg om een slijtvaste vloer met een realistisch houteffect. Designflooring was de ideale keuze, omdat het de natuurlijke uitstraling en interessante ambachtelijke structuur heeft waar onze klant naar op zoek was. De vloer is daarnaast hygiënisch en makkelijk te onderhouden en is duurzaam genoeg voor een druk belopen zakelijke omgeving als deze."

Producten: ■ Walnut **VGW87T** | ■ Torcello **PVP5145**



* Door Designflooring op andere oppervlakken te gebruiken kan de productgarantie komen te vervallen.



Gespecificeerd product:



Van Gogh


	Standard	Result
Afmeting	EN ISO 24342	1219,2 mm x 177,8 mm
Dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Guarantee*	Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 30 jaar
Bevelled edge		Micro
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 4$ dB

* Hierop zijn voorwaarden van toepassing. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

Manufactured to ISO 9001



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041:2004 (DOP 2020/VG/EN/02)
Notified body 0493
Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

20



Palió Gluedown Plus


	Standard	Result
Size	EN ISO 24342	1219,2 mm x 177,8 mm
Thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Guarantee*	Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 20 jaar
Bevelled edge		None
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 2$ dB

* Hierop zijn voorwaarden van toepassing. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.

Manufactured to ISO 9001



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041:2004 (DOP 2020/PGluedown0.55/EN/02)
Notified body 0493
Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

20



Technische informatie

Bezoek onze website voor alle technische specificaties van elk van onze productcollecties:

designflooring.nl/technischegegevens




Geïnspireerd?

We hebben verscheidene tools die u kunt gebruiken om het gewenste resultaat voor uw project te creëren:

Website voor projectvloeren

Onze speciale website voor projectvloeren is de beste bron van informatie over onze producten, installatie-instructies en commerciële diensten die voor u beschikbaar zijn.

designflooring.com/nl-nl/projectvloeren

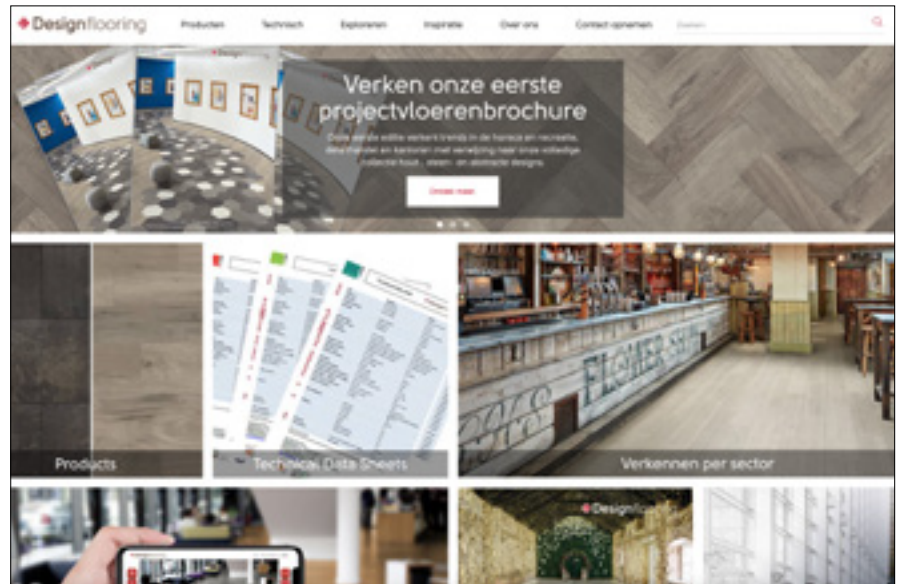


Brochure voor projectvloeren

Onze brochure voor projectvloeren met foto's van voorbeelden uit alle sectoren is een uitgebreide gids voor ons complete productaanbod.

designflooring.com/commercielebrochure

Blijf op de hoogte:

 Volg onze boards op Pinterest
[@Designflooringinternational](https://www.pinterest.com/Designflooringinternational)

 Volg ons op Instagram
[@designflooring_int](https://www.instagram.com/designflooring_int)

 Volg ons op LinkedIn
[@Designflooring International](https://www.linkedin.com/company/Designflooring%20International)

 **Design**flooring