



 Designflooring

Hospitality | Leisure


Horeca | Freizeit

Hôtellerie et Loisirs

Horeca | Vrije Tijd

Partnering your hospitality and leisure spaces

Partner für Ihr Gast- und Freizeitgewerbe |
Partenaire de votre établissement hôtelier et
espaces de loisirs | Partner voor uw
horecagelegenheid en recreatieruimte

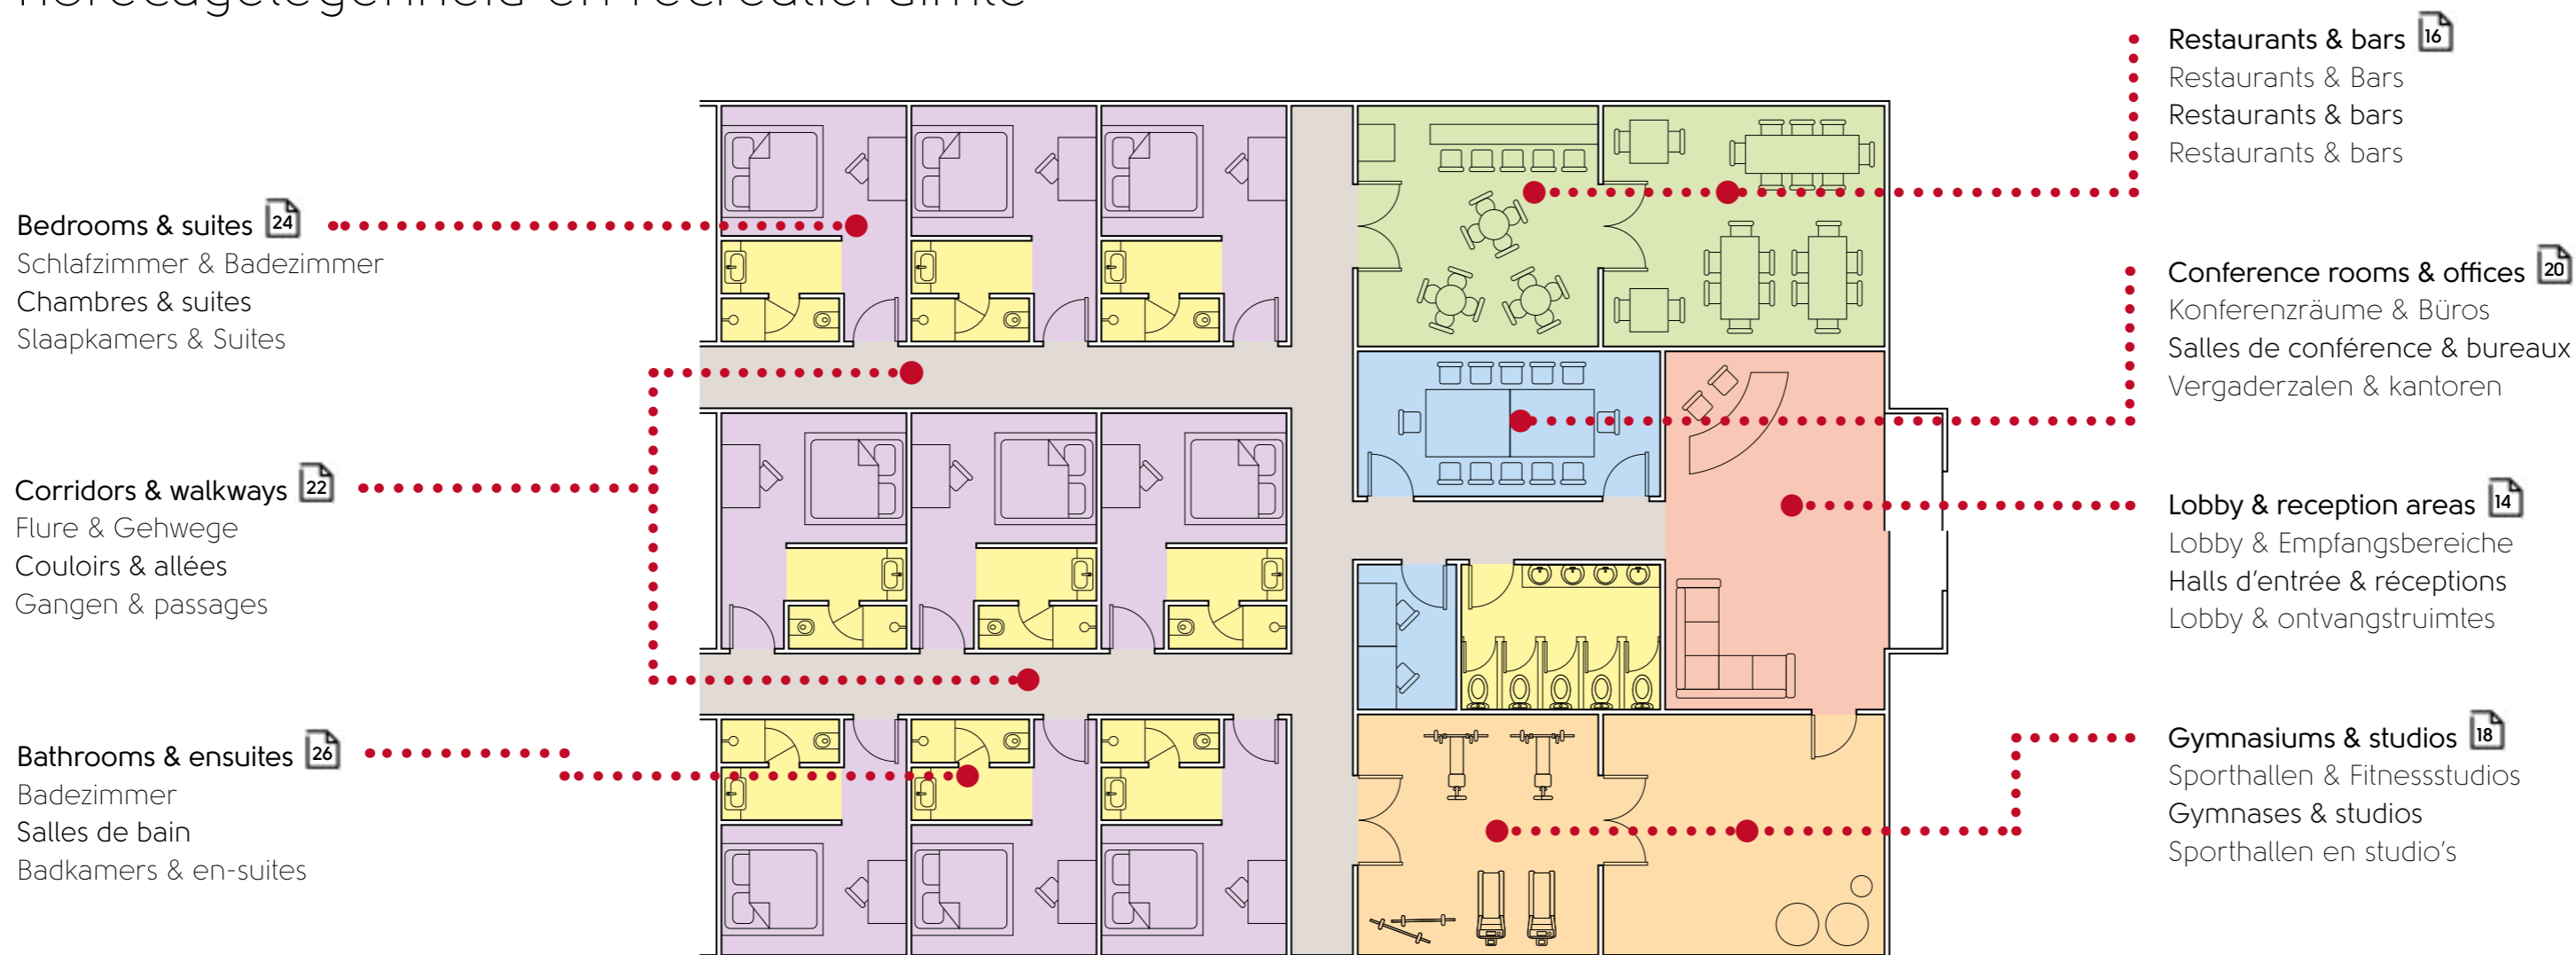

Discover more about Designflooring | Erfahren Sie mehr über Designflooring |
En savoir plus sur Designflooring | Ontdek meer over Designflooring

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| Why Designflooring? ⁶ Warum Designflooring? Pourquoi choisir Designflooring? Waarom Designflooring? | The environment ⁸ Umweltversprechen Engagement Environnemental Milieubelofte | Product overview ¹⁰ Produktübersicht Aperçu de nos produits Productoverzicht | Wood and stone colour spectrums ¹² Holz- und Steinfarbenspektren Palette de coloris bois et minéraux Hout- en Steenkleurspectrums | Wood products by range ²⁸ Holzprodukte nach Sortiment Produits Bois par gamme Houtdesigns per reeks | Stone product by range ³⁰ Steinprodukte nach Sortiment Produits minéraux par gamme Steendesigns per reeks | Wood products at a glance ³² Holzprodukte auf einen Blick Aperçu des produits Bois Houtdesigns in een oogopslag | Stone products at a glance ³⁶ Steinprodukte auf einen Blick Aperçu des produits minéraux Steendesigns in een oogopslag | Visit us online ³⁸ Besuchen Sie uns Online Designflooring en ligne Designflooring Online | Technical overview ⁴² Technische Übersicht Informations Techniques Technisch overzicht |
|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|



At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight. We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir Designflooring?

Waarom Designflooring?



Low maintenance
Pflegerleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



100% recyclable
100% recyclefähig
100% recyclable
100% recyclebaar



Hygienic
Hygienisch
Hygiénique
Hygiënisch



Waterproof
Wasserbeständig
Etanche
Waterbestendig




Comfortable underfoot
Angenehmes Gehgefühl
Confort à la marche
Voelt comfortabel aan



Compatible with underfloor heating
Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs

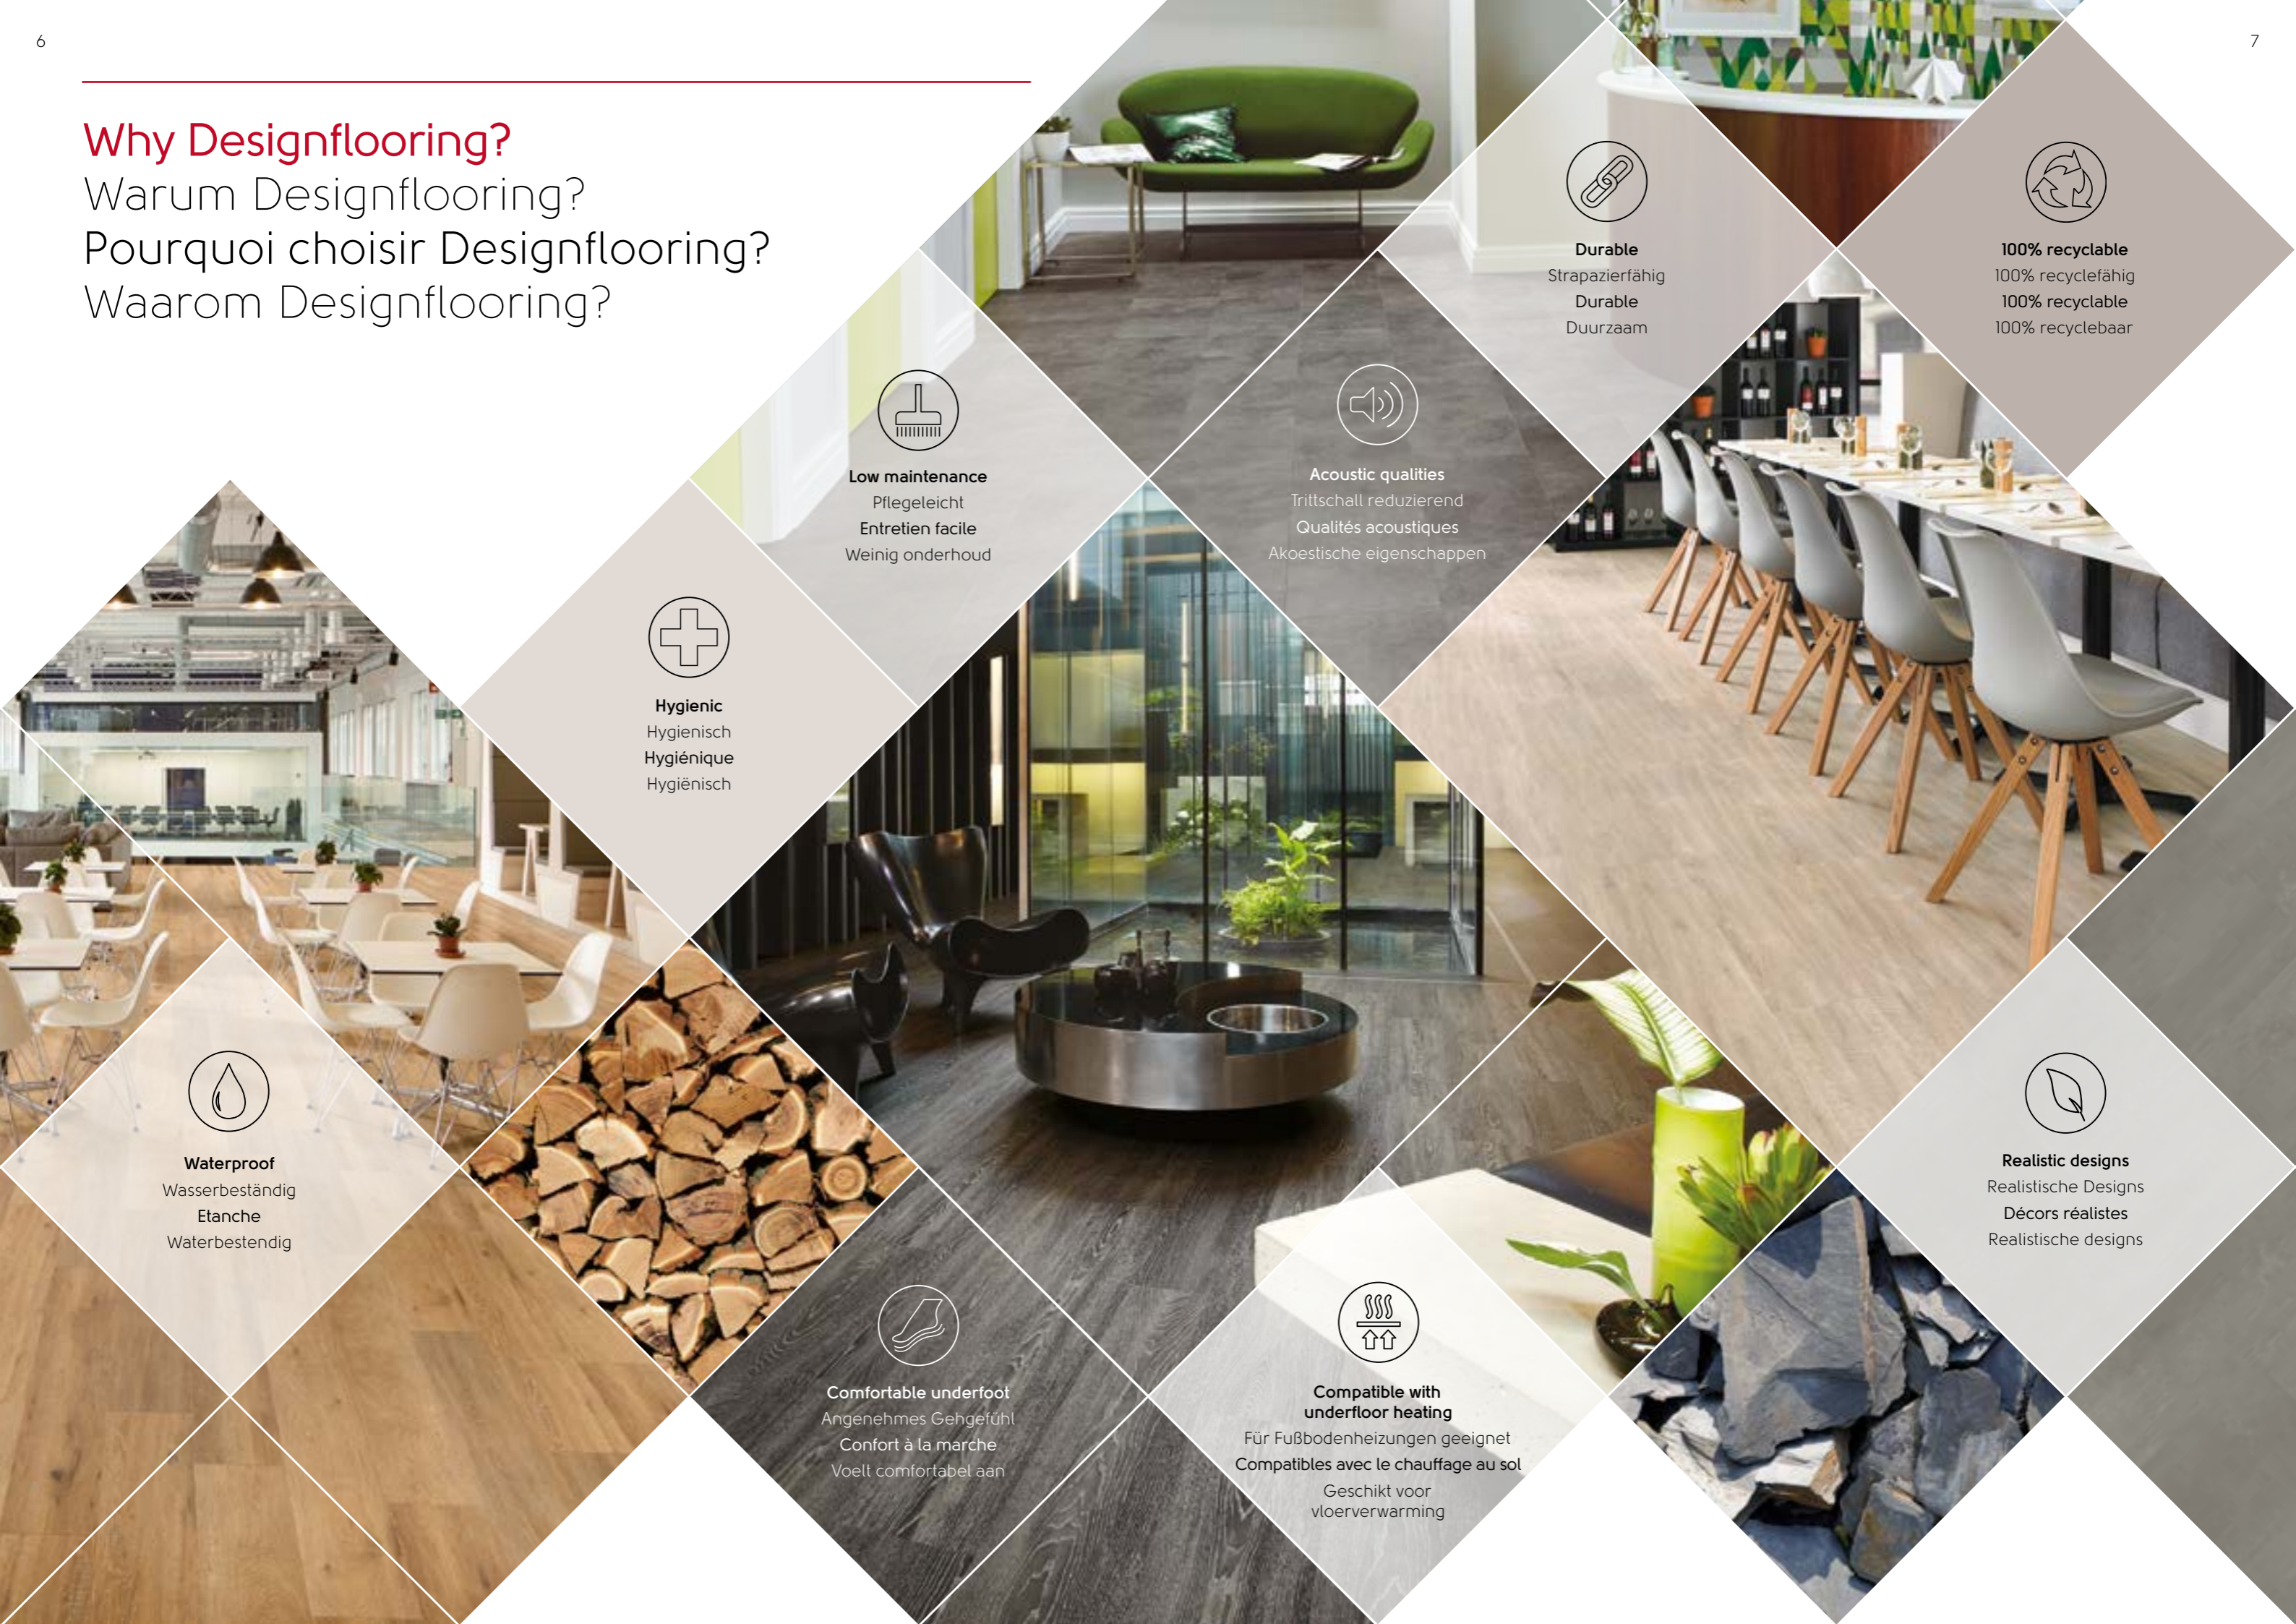

The environment | Die Umwelt L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products. | Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt. | Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits. | Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“ -Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A + für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérigènes.

Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën).
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde.
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieupact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.









Product overview | Produktübersicht

Nos collections | Productoverzicht







Gluedown | Zum Kleben | A collar | Verlijmde plaatsing



| | |
|---|---|
|  <p>Individual tiles and planks are stuck down using adhesive Einzelne Fliesen und Planken werden mit Klebstoff verklebt Les lames et dalles individuelles sont posées avec de la colle Individuele tegels en planken worden met lijm vastgezet</p> |  <p>Personalise with design strips and borders Personalisierbar mit Design-Streifen oder Bordüren Personnalisez votre sol avec des bandes décoratives ou des bordures Te personaliseren met designstrips of randen</p> |
|  <p>Range of price points to suit different budgets Preispunkte für verschiedene Budgets Différentes gammes de prix afin de convenir à tous les budgets Variërende prijzen geschikt voor ieder budget</p> |  <p>No expansion gap Keine Dehnungsfuge Pas besoin de joint de dilatation Geen uitzettingsvoeg</p> |
|  <p>Subfloor must be dry, smooth and flat Der Untergrund muss trocken, glatt und flach sein Le support doit être sec, lisse et plat De ondervloer moet droog, glad en egaal zijn</p> |  <p>A range of designs, colours, textures and formats Eine Reihe von Designs, Farben, Texturen und Formaten Un éventail de designs, couleurs, textures et formats Een ruim assortiment designs, kleuren, structuren en formaten</p> |








Loose lay | Lose Verlegung | Plombant | Los te leggen



| | |
|--|--|
|  <p>Quick and easy to install Schnell und einfach zu installieren Pose facile et rapide Snel en eenvoudig te installeren</p> |  <p>No expansion gap Keine Dehnungsfuge Pas besoin de joint de dilatation Geen uitzettingsvoeg</p> |
|  <p>Reduces noise transfer by 13dB Reduziert die Geräuschübertragung um 13 dB Réduit le transfert de bruit de 13dB Reduceert de overdracht van geluid met 13 dB</p> |  <p>Suitable for subfloors with moisture levels ≤95% RH* Geeignet für Unterböden mit einer Restfeuchte von ≤95% RH* Convient aux supports avec un taux d'humidité relative de ≤95% Geschikt voor ondervloeren met een vochtgehalte ≤95% RH</p> |
|  <p>Installs over most existing hard floors Kann über den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden Pose directe sur la plupart des sols durs existants Kan geïnstalleerd worden over de meeste bestaande harde vloeren</p> |  <p>Suitable for use with raised access floor panels Geeignet für den Einsatz mit Doppelbodenplatten Accès aux planchers techniques Geschikt voor gebruik met verhoogde vloerpanelen</p> |

Rigid core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | klik-system



| | |
|--|---|
|  <p>Quick to install - less downtime for installation Schnell zu installieren - weniger Zeitverbrauch für die Verlegung Pose rapide - Gain de temps lors de la pose Snel te installeren - kortere onderbrekingstijd voor installatie</p> |  <p>Suitable for subfloors with moisture levels ≤95% RH* Geeignet für Unterböden mit einer Restfeuchte von ≤95% RH* Convient aux supports avec un taux d'humidité relative de ≤95% Geschikt voor ondervloeren met een vochtgehalte ≤95% RH</p> |
|  <p>Installs over most existing hard floors Kann über den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden Pose directe sur la plupart des sols durs existants Kan geïnstalleerd worden over de meeste bestaande harde vloeren</p> |  <p>Reduces noise transfer by 19dB. Great for multi-level buildings including offices and apartments Reduziert die Geräuschübertragung um 19 dB. Ideal für Gebäude mit mehreren Etagen, einschließlich Büros und Wohnungen Réduit le transfert de bruit de 19dB. Idéal pour les établissements sur plusieurs étages comme les bureaux et les appartements Reduceert de overdracht van geluid met 19 dB. Ideaal voor gebouwen met meerder verdiepingen waaronder kantoren en appartementen</p> |
|  <p>Click-locking mechanism Klick-Verriegelungsmechanismus Système d'emboîtement par clic Klik-sluitsysteem</p> | |
|  <p>Expansion gap of 5mm required Dehnungsfuge von 5 mm erforderlich Joint de dilatation de 5mm requis Uitzettingsvoeg van 5mm vereist</p> |  <p>Enables preservation of existing floor Ermöglicht die Erhaltung des vorhandenen Bodens Préserve le sol déjà existant Maakt behoud van bestaande vloer mogelijk</p> |


* For residual construction moisture, this should be ≤3CM % for cementitious screeds.

* Die Restfeuchte soll bei Zement-Estrich ≤3CM % betragen.




■ Fabrica WP419 with DS10 3mm design strip

Wood colour spectrum | Holzfarbenspektrum | Palette de coloris Bois | Houtkleurspectrum

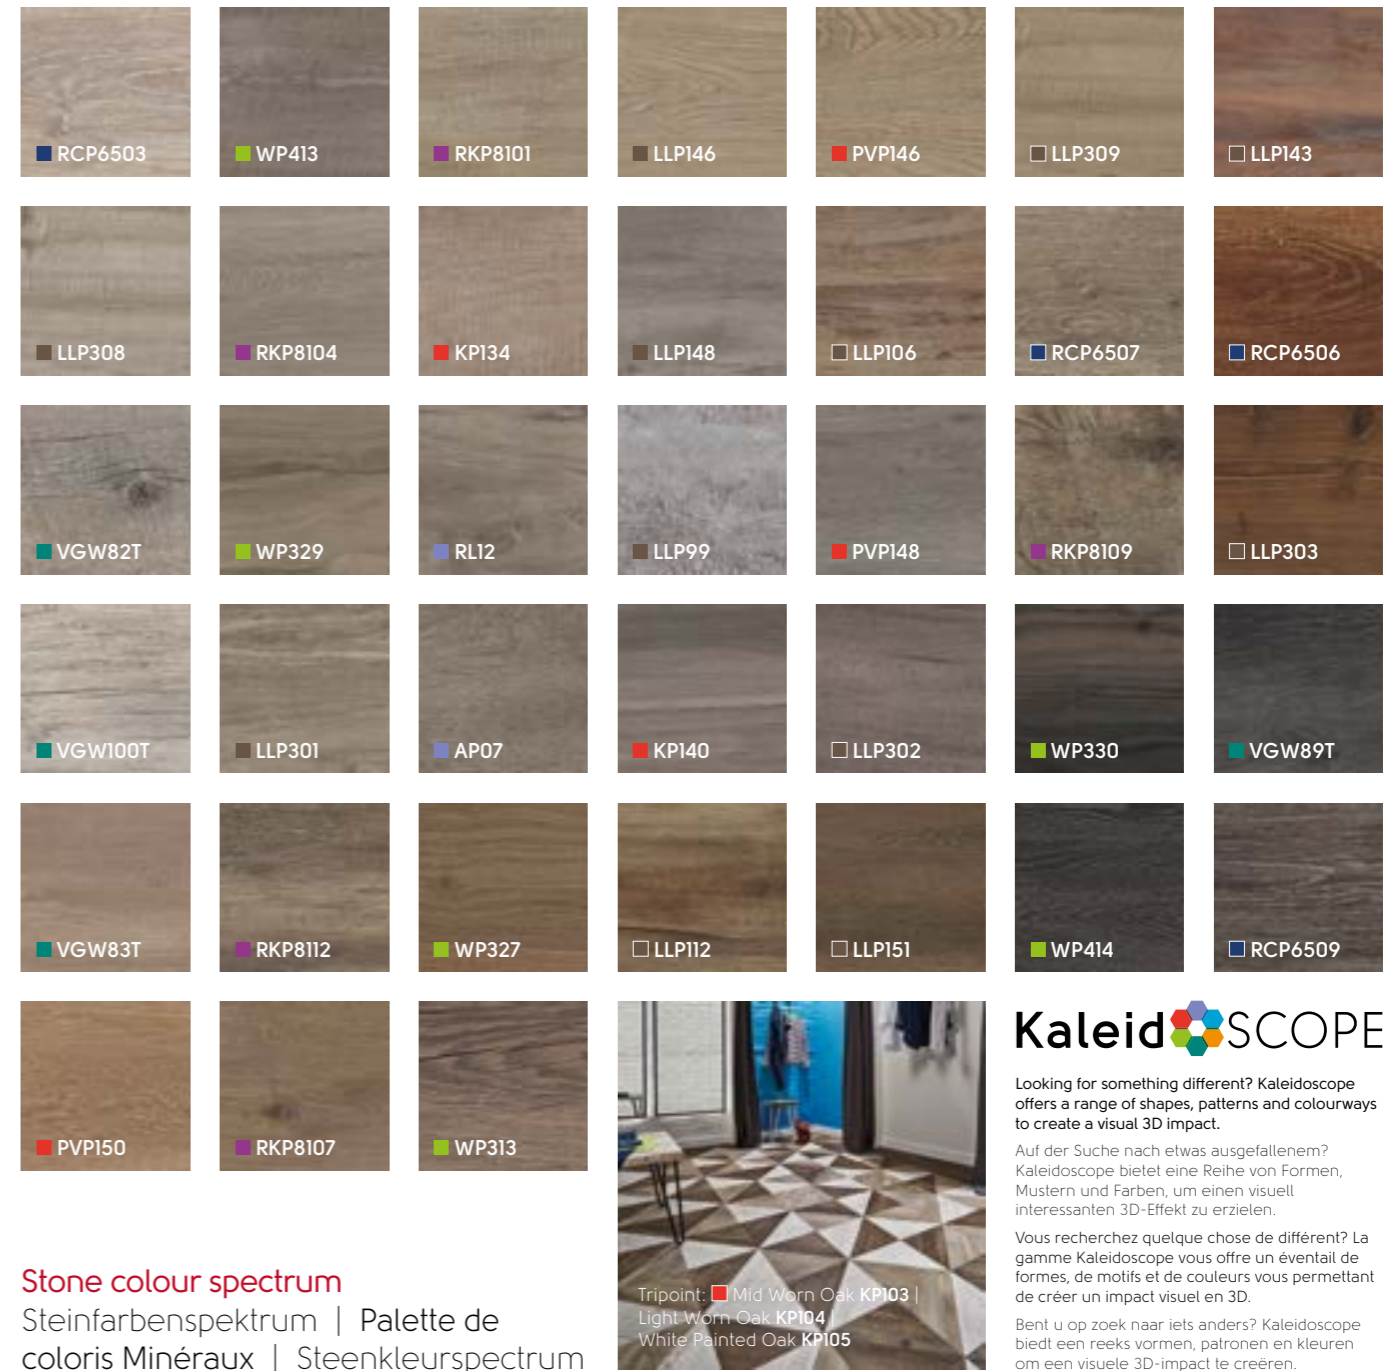

Stone colour spectrum
Steinfarbenspektrum | Palette de coloris Minéraux | Steenkleurspectrum

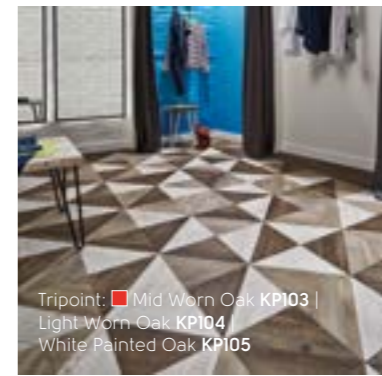

KaleidSCOPE

Looking for something different? Kaleidoscope offers a range of shapes, patterns and colourways to create a visual 3D impact.


Auf der Suche nach etwas ausgefallenem? Kaleidoscope bietet eine Reihe von Formen, Mustern und Farben, um einen visuell interessanten 3D-Effekt zu erzielen.

Vous recherchez quelque chose de différent? La gamme Kaleidoscope vous offre un éventail de formes, de motifs et de couleurs vous permettant de créer un impact visuel en 3D.

Bent u op zoek naar iets anders? Kaleidoscope biedt een reeks vormen, patronen en kleuren om een visuele 3D-impact te creëren.

Tripoint: ■ Mid Worn Oak KP103 | ■ Light Worn Oak KP104 | ■ White Painted Oak KP105

Lobby & reception areas
 Lobby & Empfangsbereiche
 Halls d'entrée & réceptions
 Lobby & ontvangstruimtes

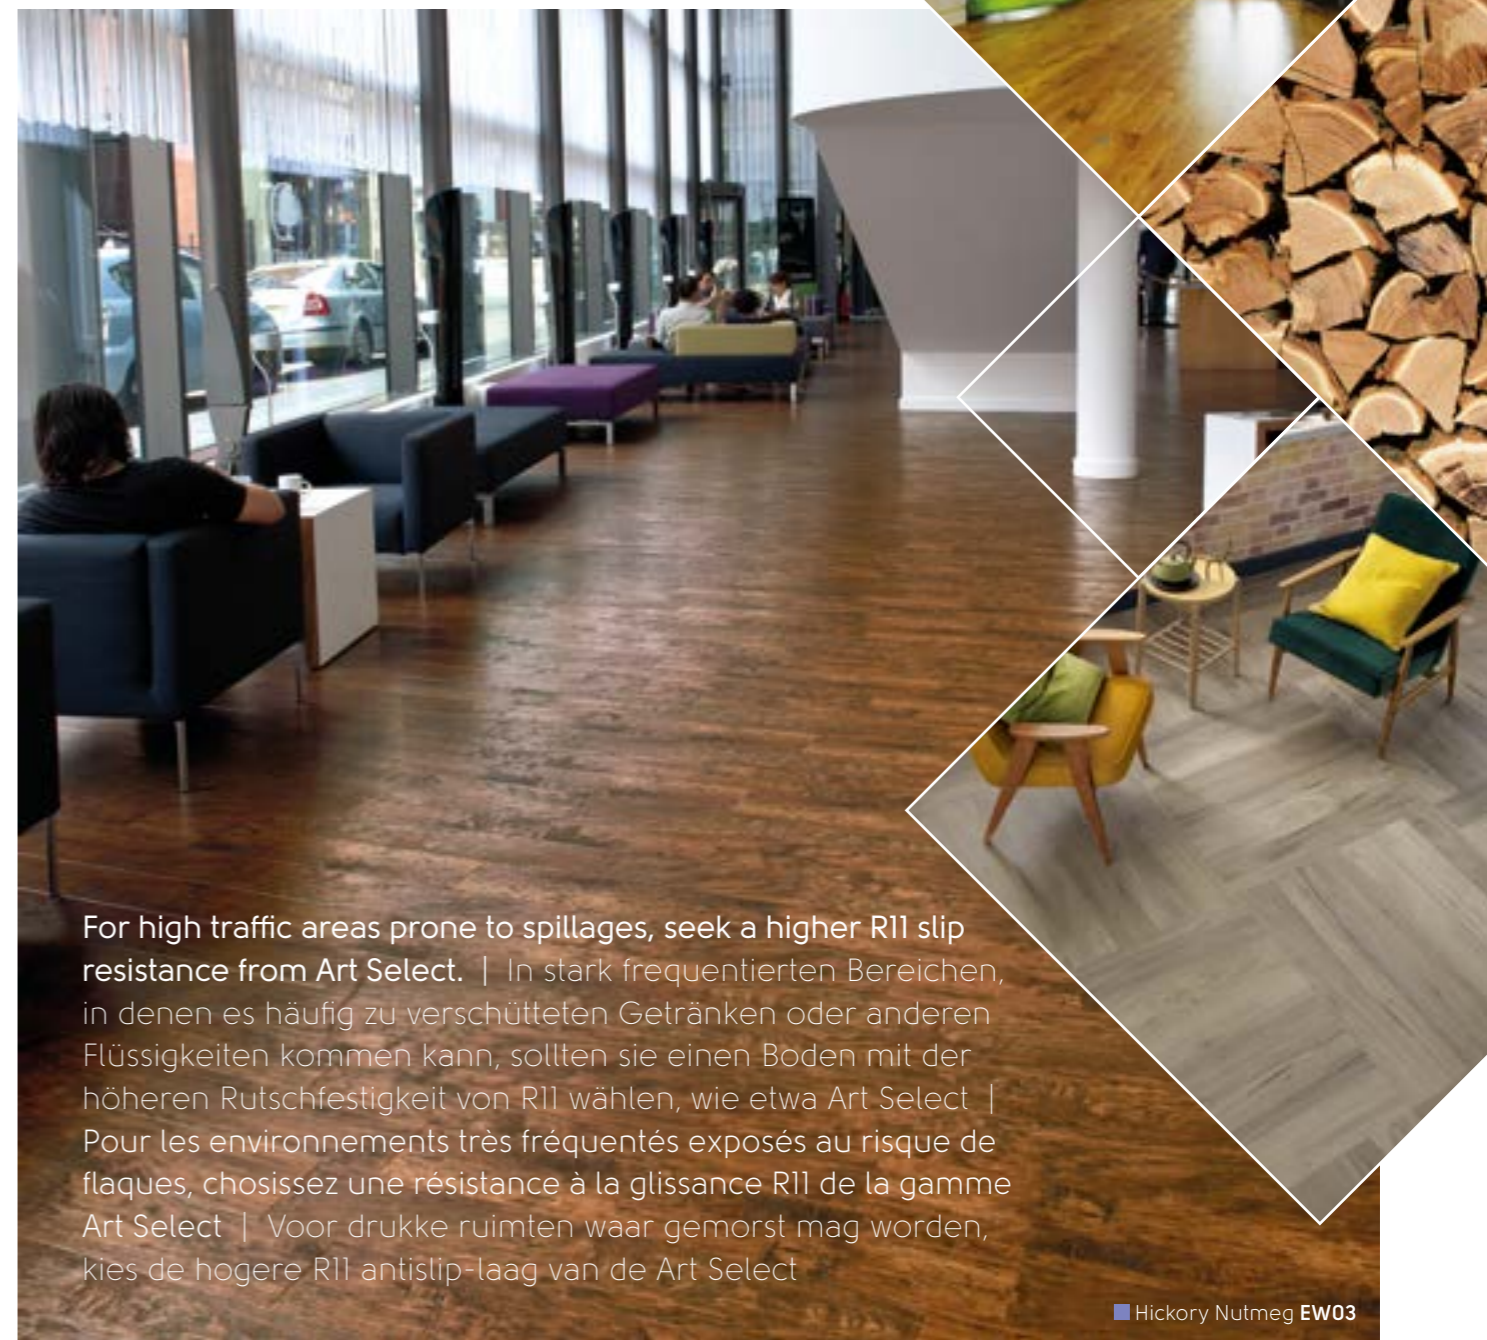

For high traffic areas prone to spillages, seek a higher R11 slip resistance from Art Select. | In stark frequentierten Bereichen, in denen es häufig zu verschütteten Getränken oder anderen Flüssigkeiten kommen kann, sollten sie einen Boden mit der höheren Rutschfestigkeit von R11 wählen, wie etwa Art Select | Pour les environnements très fréquentés exposés au risque de flaques, choisissez une résistance à la glissance R11 de la gamme Art Select | Voor drukke ruimten waar gemorst mag worden, kies de hogere R11 antislip-laag van de Art Select

■ Hickory Nutmeg EW03



■ Lutum SP218 | AF01 3mm



Waterproof
 Wasserbeständig
 Etanche
 Waterbestendig



Low maintenance
 Pflegeleicht
 Entretien facile
 Weinig onderhoud



Durable
 Strapazierfähig
 Durable
 Duurzaam

Restaurants & bars Restaurants & bars

Create visual interest by laying planks at 45 degrees. Add a design strip or border to frame the room. | Schaffen Sie visuelles Interesse, indem Sie Planken im 45 Grad-Winkel verlegen. Fügen Sie einen Designstreifen oder eine Bordüre hinzu, um den Raum einzurahmen | Créez un impact visuel en posant les lames sur un angle de 45 degrés. Ajoutez une bande décorative ou une bordure afin de créer un cadre dans votre pièce. | Creëer visuele interesse door planken op 45 graden te leggen. Voeg een designstrip of border toe om de ruimte te omlijsten.

■ Bleached Grey Walnut WP329 | DS06 10mm



Waterproof
Wasserbeständig
Étanche
Waterbestendig



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



Hygienic
Hygiénisch
Hygiénique
Hygiénisch

Pennon: ■ Luna SP111 | Urbus SP213 | Ombra SP114

Gymnasiums & studios
 Sporthallen & Fitnessstudios
 Gymnases & studios
 Sporthallen en studio's



LooseLay's sound absorbing qualities are a perfect partner for large leisure spaces. | LooseLays schalldämmende Eigenschaften sind ideal für große Freizeiträume. | Les qualités acoustiques de LooseLay permettent à cette collection d'être le partenaire parfait pour les larges espaces de loisirs. | De geluidsabsorberende eigenschappen van LooseLay zijn een perfecte partner voor grote recreatieruimten.



Acoustic qualities
 Trittschall reduzierend
 Qualités acoustiques
 Akoestische eigenschappen



Durable
 Strapazierfähig
 Durable
 Duurzaam



Quick and easy to install
 Schnell und einfach zu installieren
 Pose facile et rapide
 Snel en eenvoudig te installeren

Conference rooms & offices
Konferenzräume und Büros
Salles de conférence & bureaux
Vergaderzalen & kantoren



Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam

Palmaria PVP149



Baltic Lined Oak RKP8111



For raised access flooring, choose Designflooring LooseLay
Wählen Sie für Doppelböden einen LooseLay-Bodenbelag.
Pour les sols d'accès surélevés, choisissez Designflooring LooseLay.
Voor verhoogde toegangsvloeren, kies Designflooring LooseLay.

Colorado LLT201


Corridors & walkways

Flure & Gehwege

Couloirs & allées

Gangen & passages

Use design strips and borders in our Gluedown range to create walk ways. | Verwenden Sie Designstreifen und Bordüren aus unserem Gluedown-Sortiment, um Laufwege zu gestalten | Utilisez des bandes décoratives ou des bordures afin de créer des allées dans vos pièces | Gebruik designstrips en borders om looppaden te creëren in onze Gluedown reeks

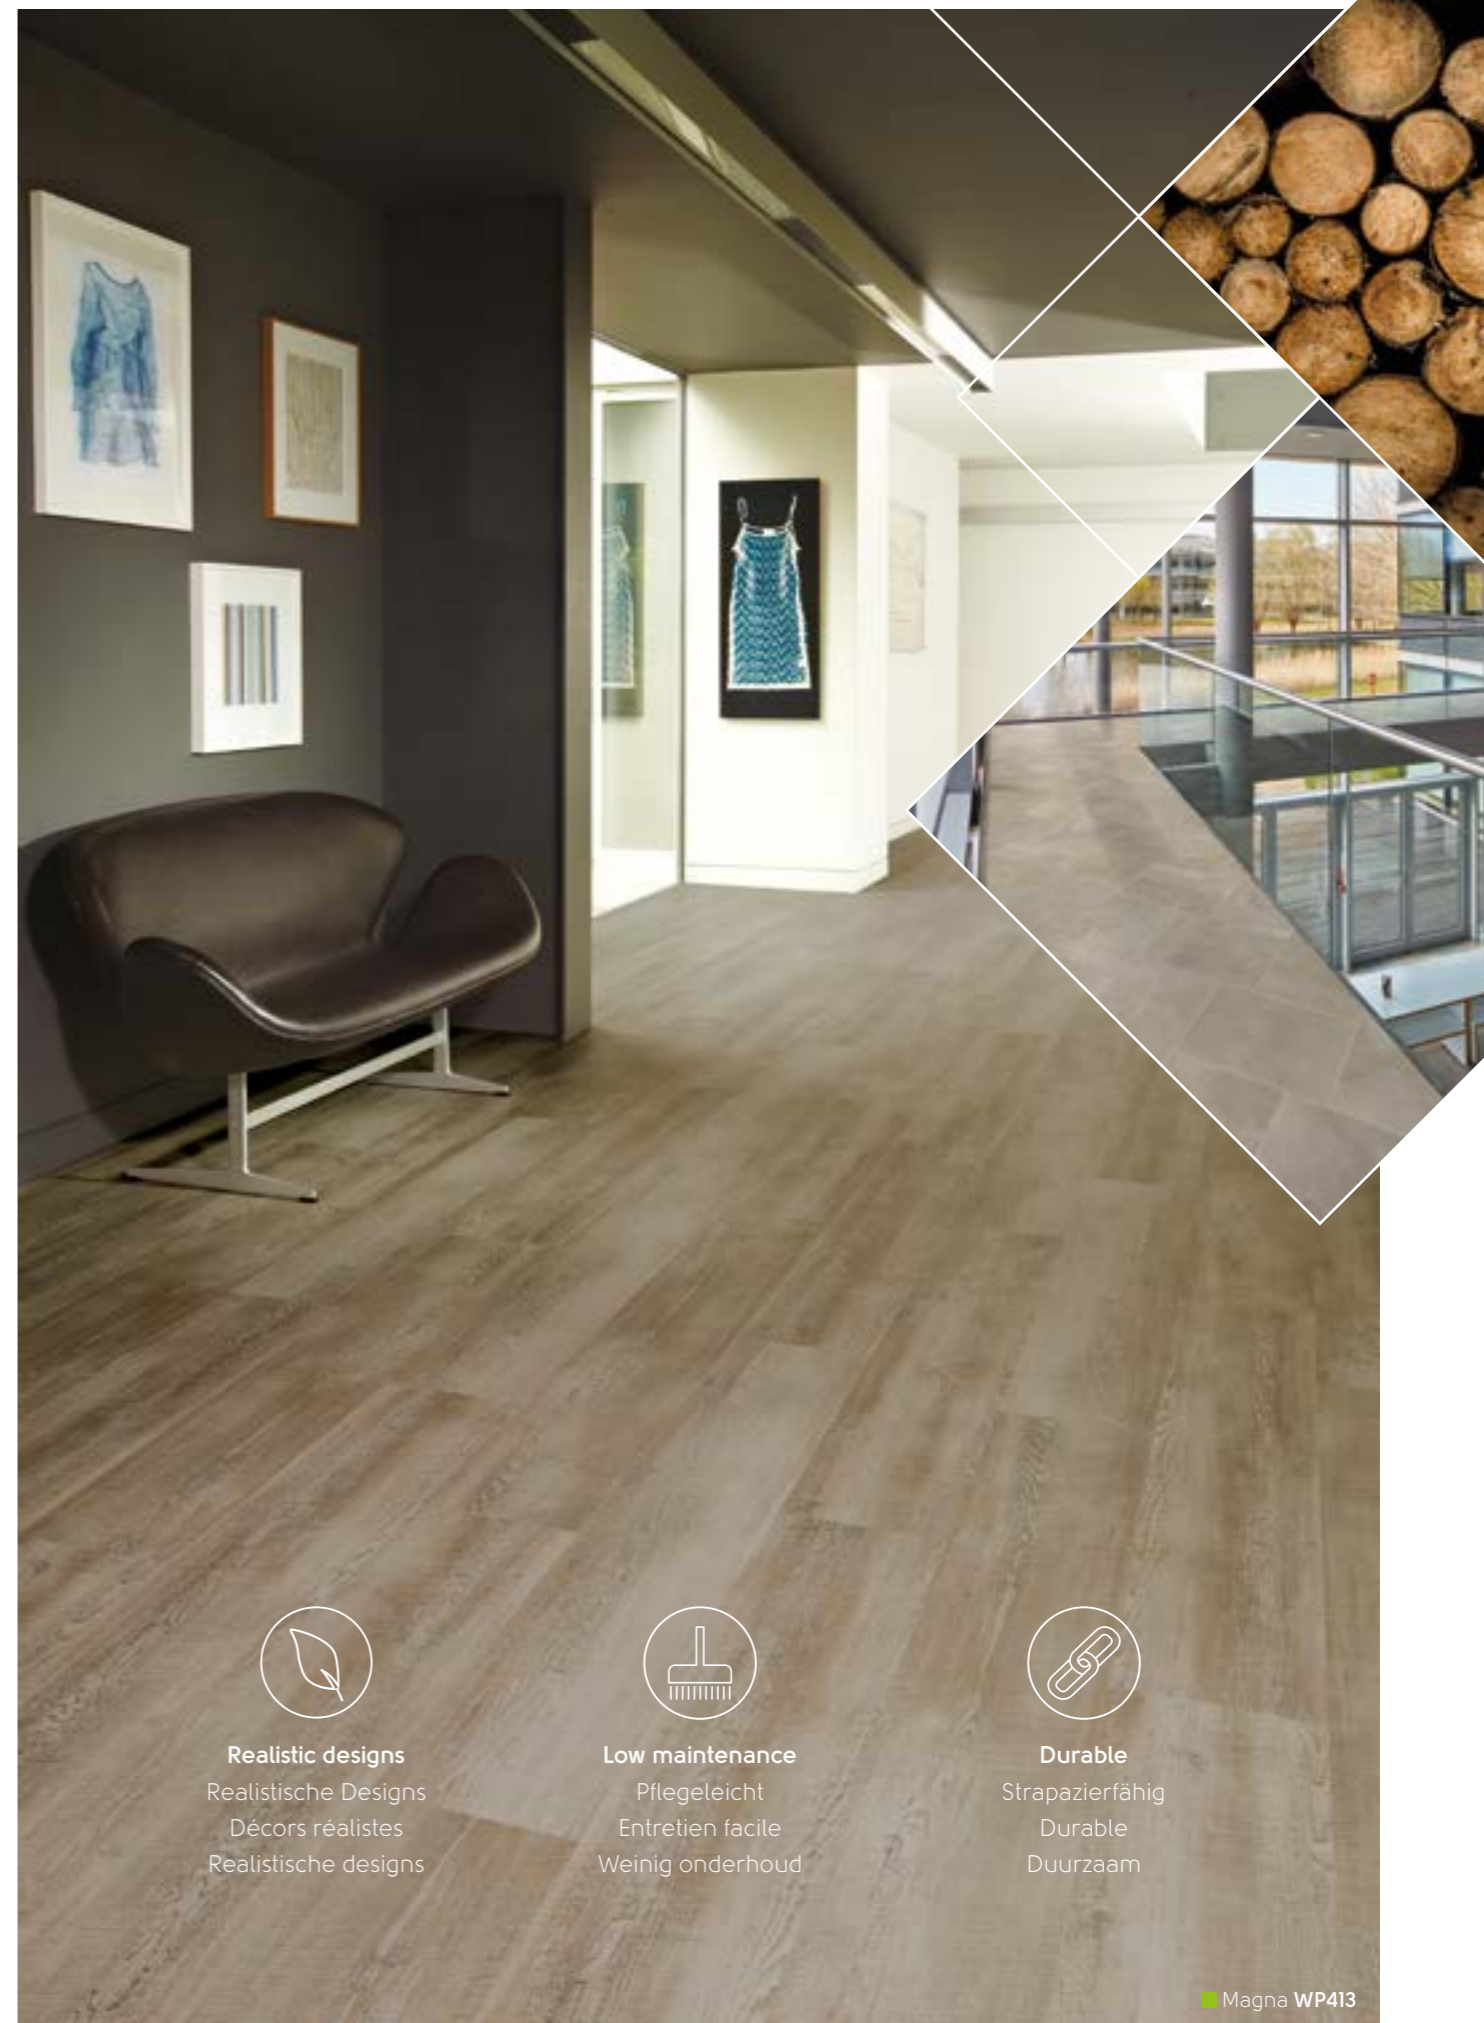

Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



Low maintenance
Pflegerleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam

Bedrooms & suites
 Schlafzimmer und Badezimmer
 Chambres & suites
 Slaapkamers & Suites



A tranquil haven is achieved with Korlok in bedrooms due to its built in acoustic backing reducing impact noise by 19dB. | Mit Korlok werden Schlafzimmern zu einer Ruheoase, da der vormontierte akustische Schaumrücken die Geräuschübertragung um 19 dB verringert. | Créez un havre de paix dans vos chambres grâce à Korlok et son dossier en mousse acoustique réduisant l'impact du bruit de 19dB. | Een rustige oase wordt in slaapkamers bereikt met Korlok die, dankzij de ingebouwde akoestische achterkant, het impactgeluid met 19 dB vermindert.

Warm Ash RKP8103



Comfortable underfoot
 Angenehmes Gehgefühl
 Confort à la marche
 Voelt comfortabel aan




Acoustic qualities
 Trittschall reduzierend
 Qualités acoustiques
 Akoestische eigenschappen



Hygienic
 Hygienisch
 Hygiénique
 Hygiënisch

White Washed Oak VGW80T

Bathrooms & ensuites
 Badezimmer
 Salles de bain
 Badkamers & en-suites

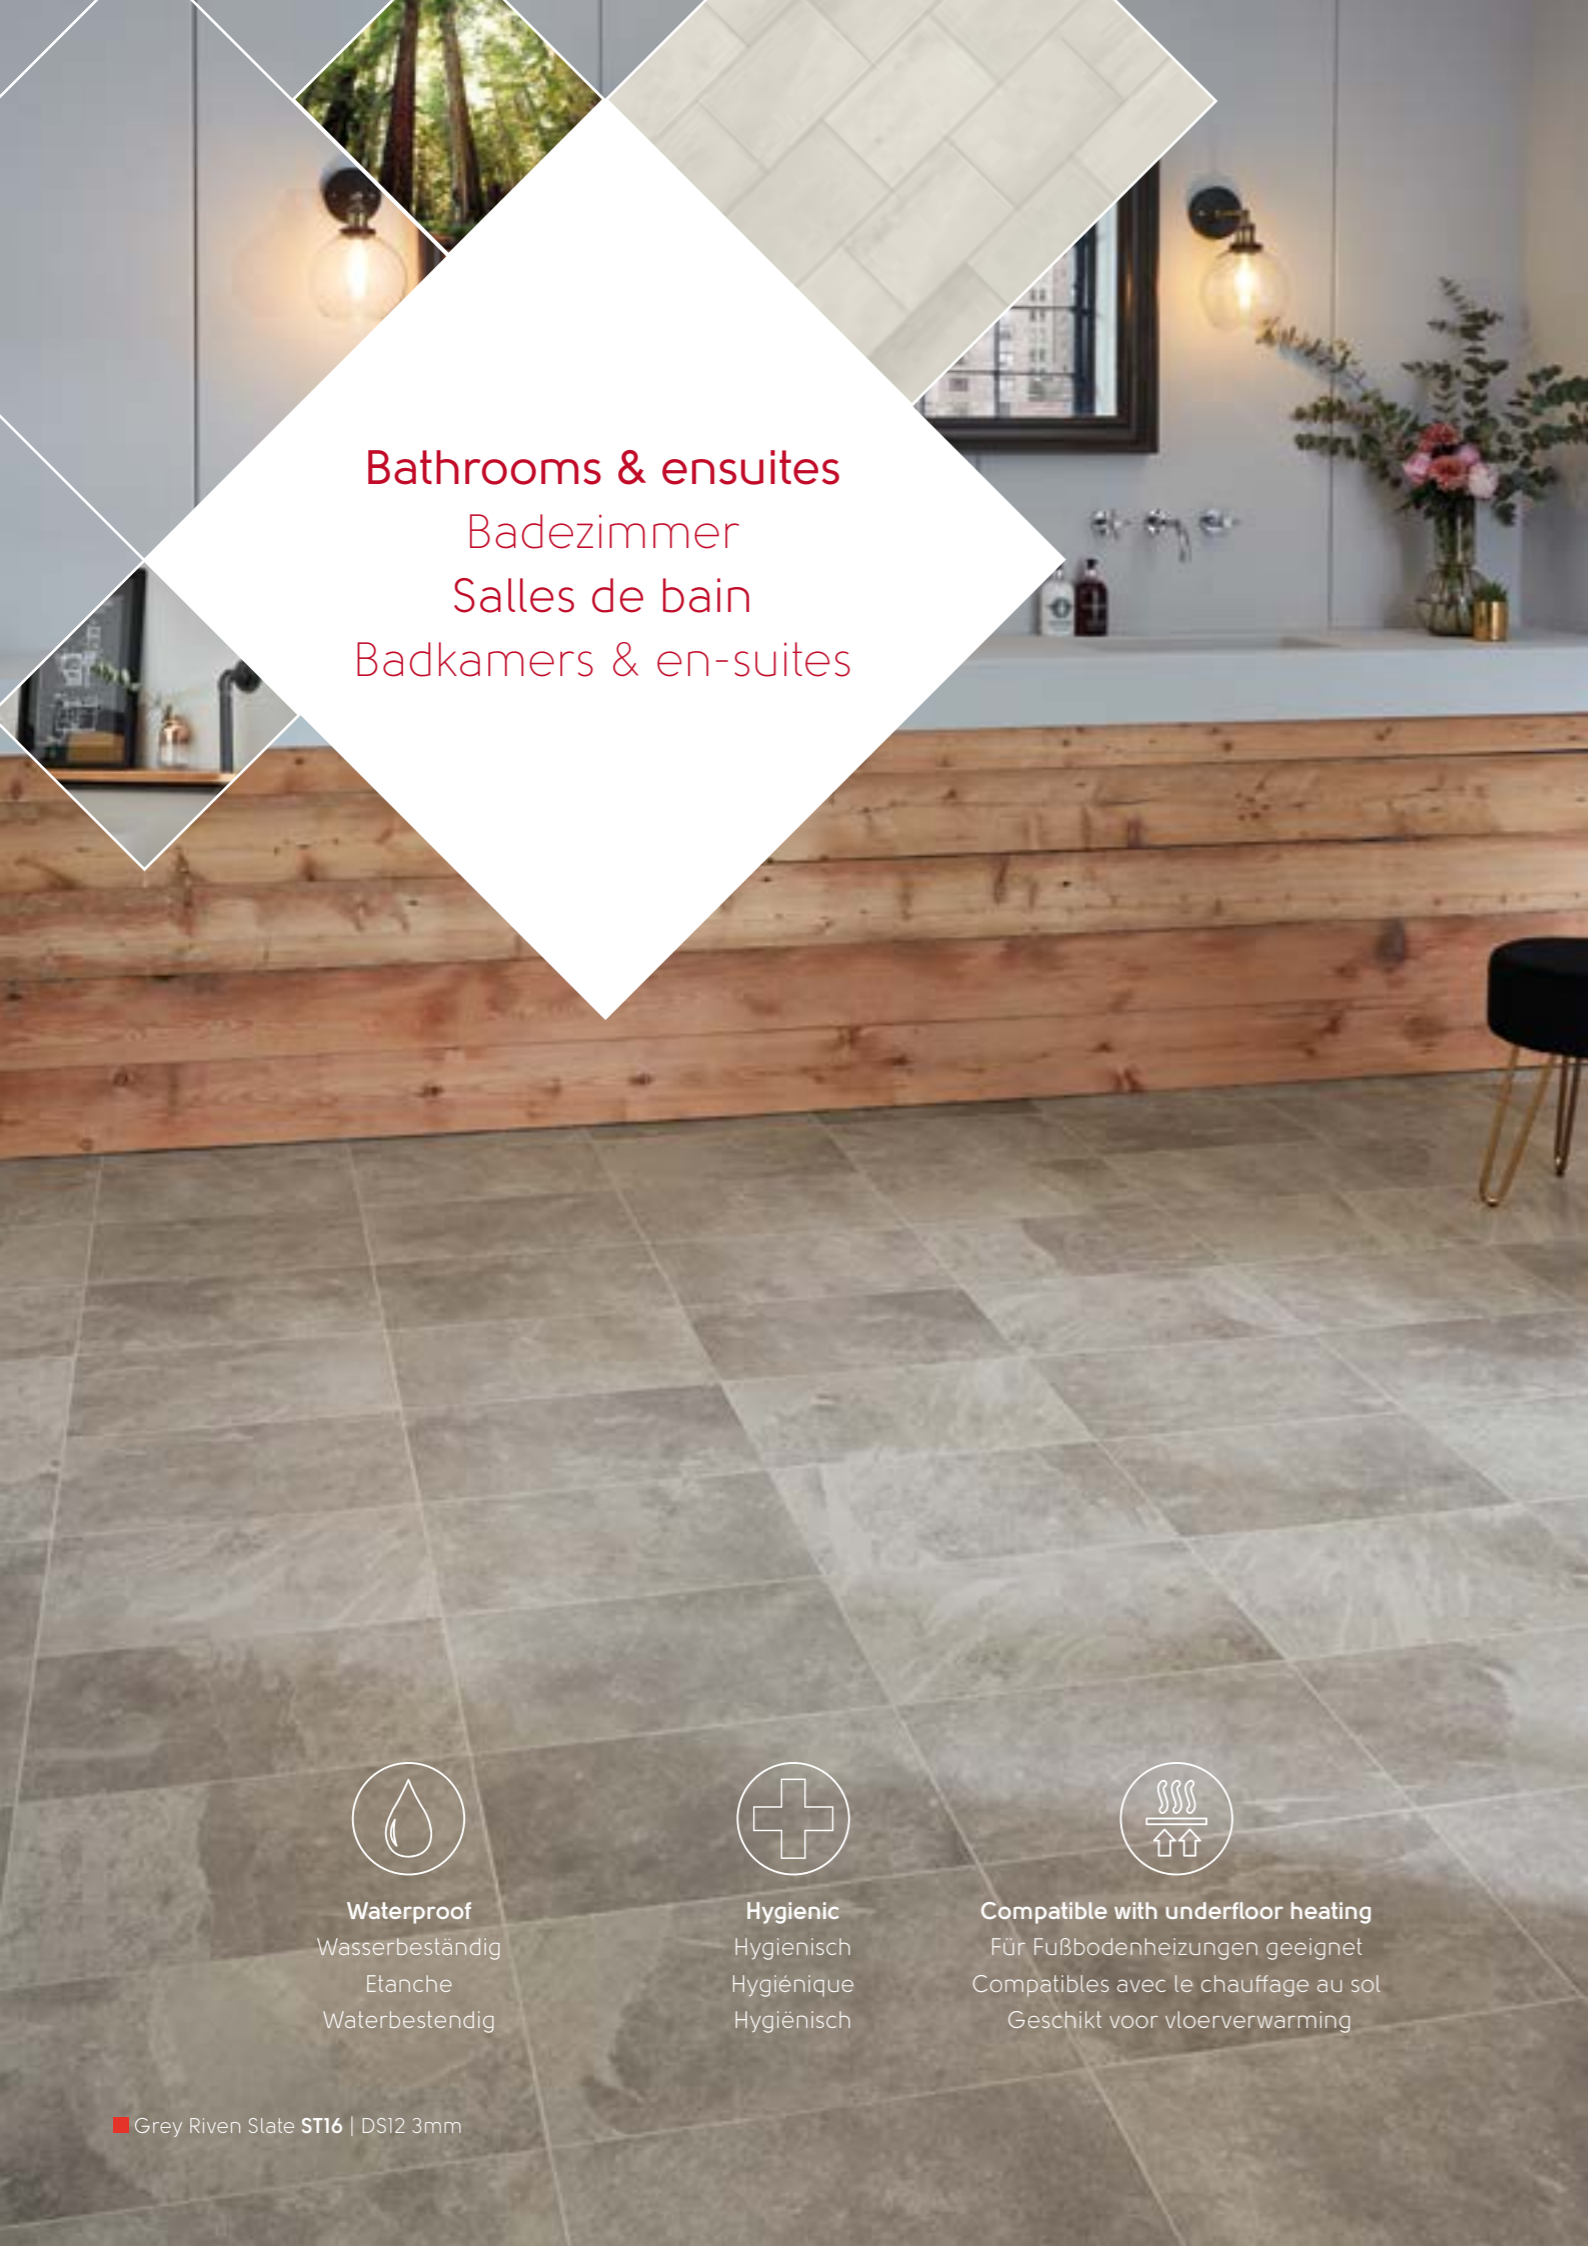


Waterproof
 Wasserbeständig
 Etanche
 Waterbestendig



Hygienic
 Hygienisch
 Hygiénique
 Hygiënisch



Compatible with underfloor heating
 Für Fußbodenheizungen geeignet
 Compatibles avec le chauffage au sol
 Geschikt voor vloerverwarming

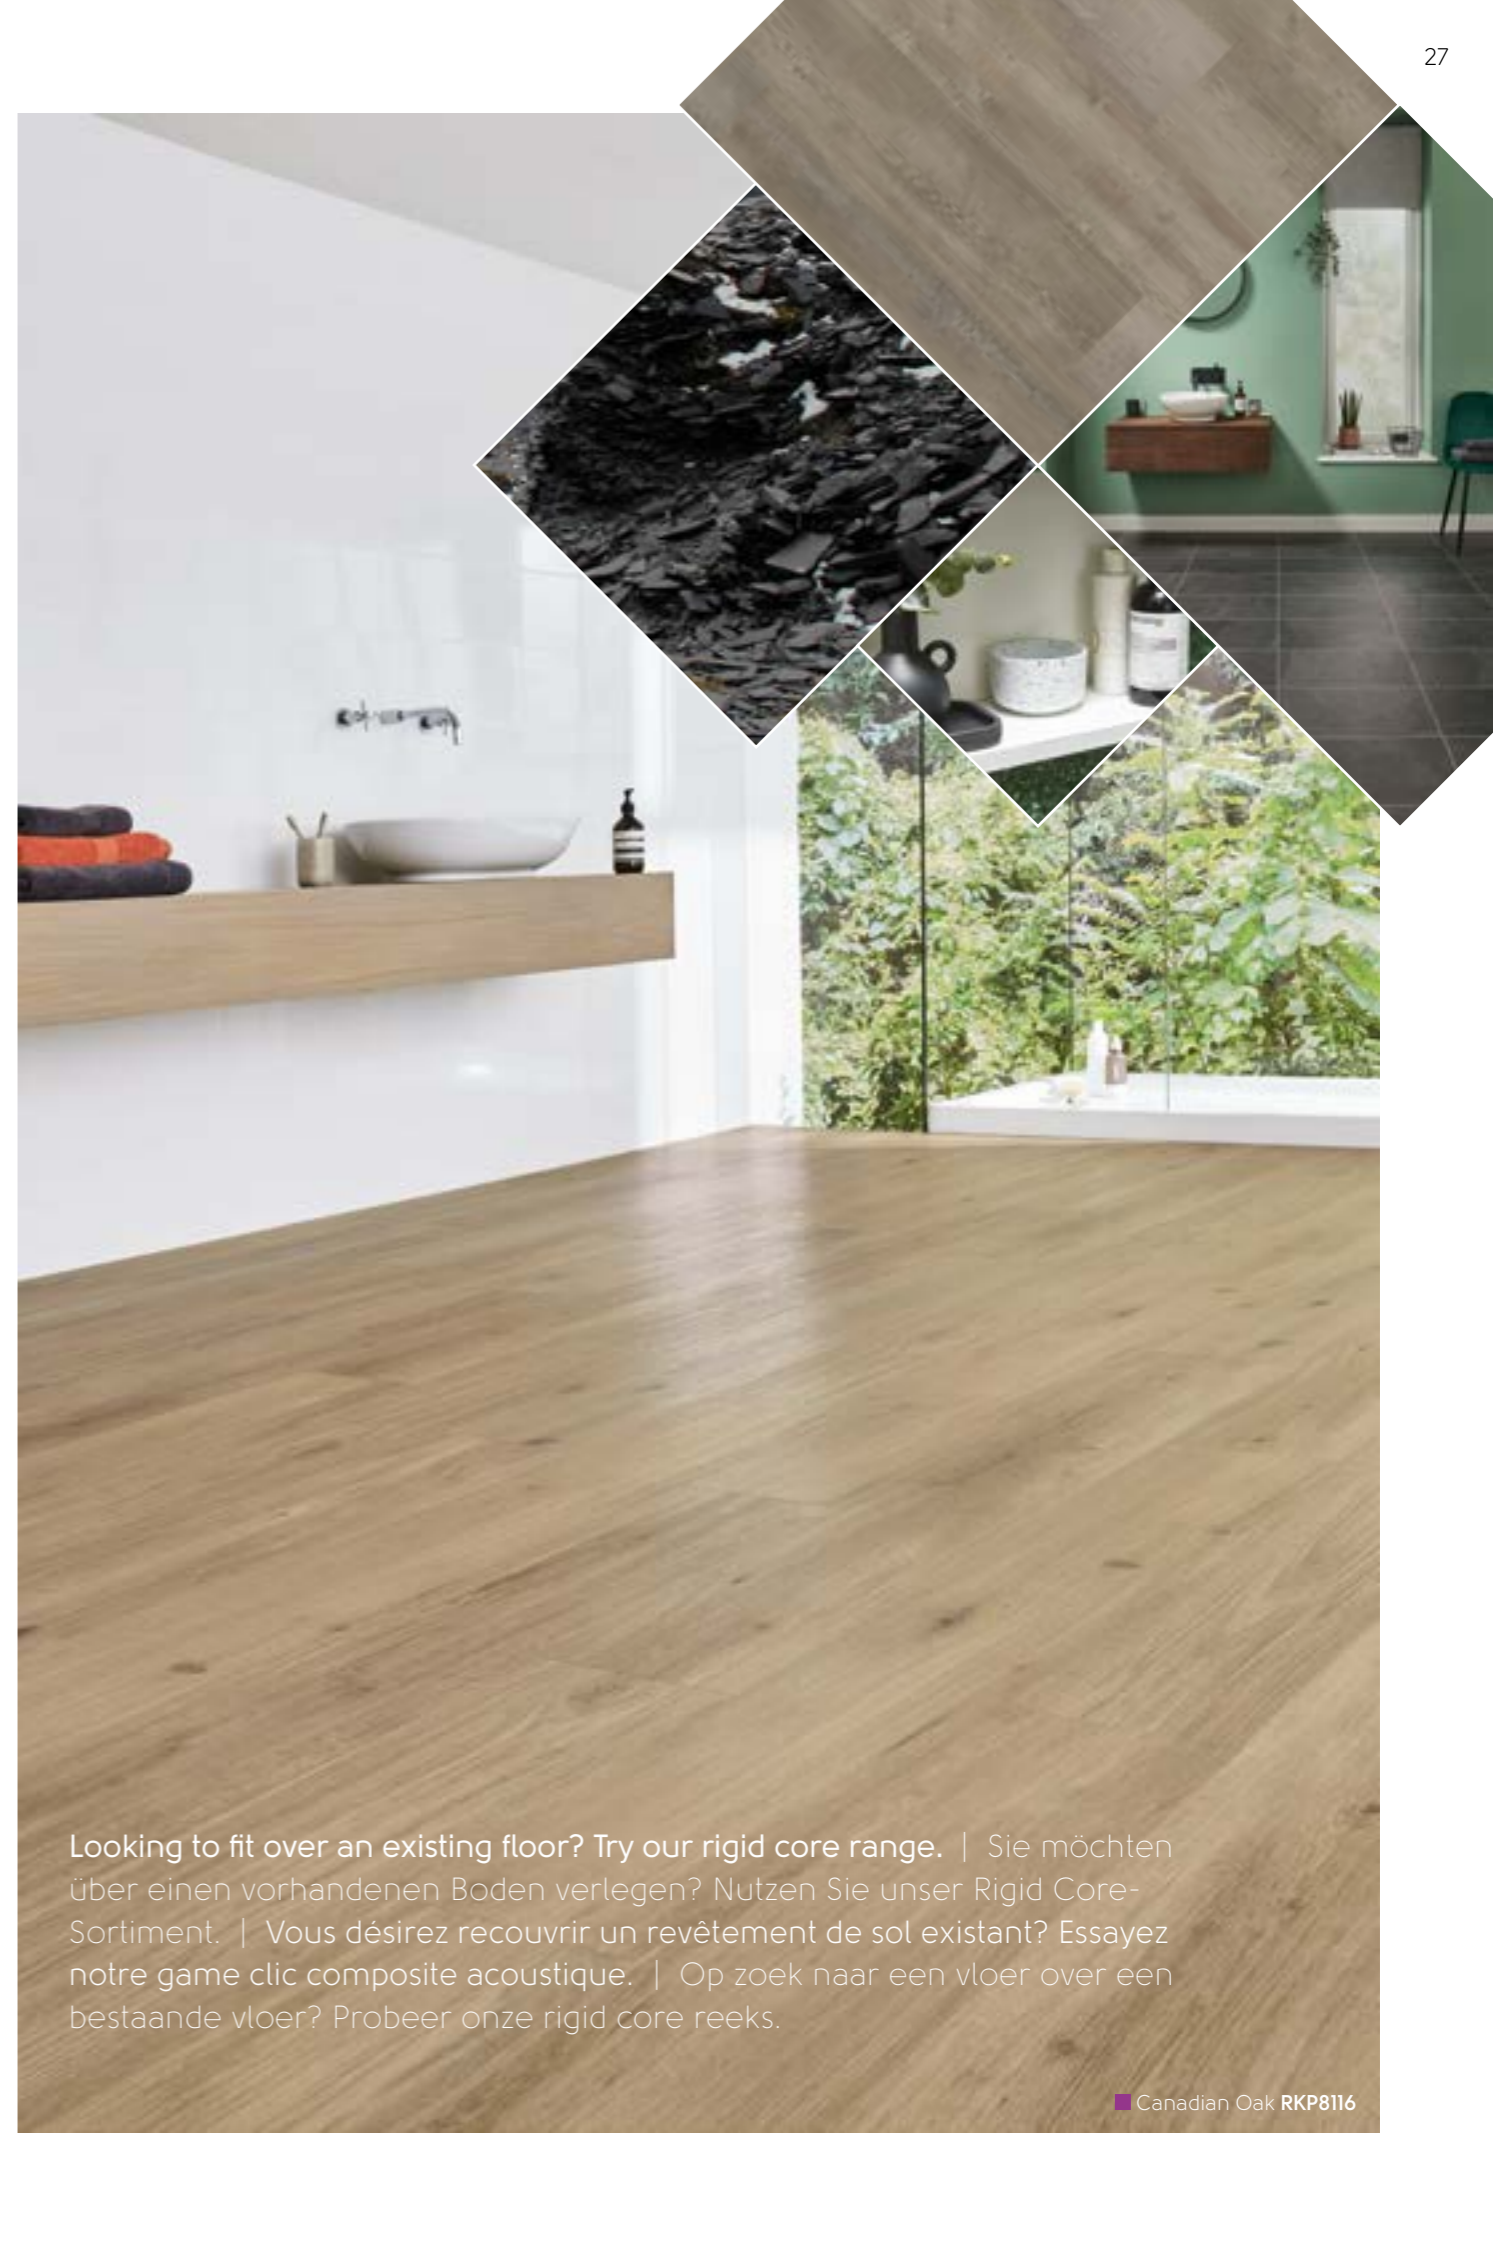

Looking to fit over an existing floor? Try our rigid core range. | Sie möchten über einen vorhandenen Boden verlegen? Nutzen Sie unser Rigid Core-Sortiment. | Vous désirez recouvrir un revêtement de sol existant? Essayez notre game clic composite acoustique. | Op zoek naar een vloer over een bestaande vloer? Probeer onze rigid core reeks.

Wood products by range - Gluedown | Holzprodukte nach Sortiment - Gluedown Produits Bois par gamme - A coller | Houtdesigns per reeks - Gluedown

| RUBENS | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|----------|---------------------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| KP94 | Pale Limed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KP95 | Rose Washed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KP99 | Lime Washed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI05 | White Painted Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI31 | Grey Scandi Pine | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI32 | Washed Scandi Pine | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI33 | Natural Scandi Pine | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI34 | Washed Sawn Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI35 | Soft Sawn Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI36 | Coastal Sawn Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI37 | Clay Sawn Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI38 | Grey Limed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI39 | Raw Spotted Gum | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| KPI40 | Nickel Spotted Gum | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| SM-KP95 | Rose Washed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 457,2mm x 76,2mm | 96 pieces / 3,34m ² | |
| SM-KP99 | Lime Washed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 457,2mm x 76,2mm | 96 pieces / 3,34m ² | |
| SM-KPI32 | Washed Scandi Pine | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 457,2mm x 76,2mm | 96 pieces / 3,34m ² | |
| SM-KPI38 | Grey Limed Oak | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 457,2mm x 76,2mm | 96 pieces / 3,34m ² | |
| PVPI44 | Tavolara | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |
| PVPI45 | Torcello | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |
| PVPI46 | Budelli | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |
| PVPI47 | Lampione | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |
| PVPI48 | Linosa | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |
| PVPI49 | Palmaria | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |
| PVPI50 | Levanzo | 2mm | 0,3mm | No | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 22 planks / 4,77m ² | |

| OPUS | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|-------|----------------------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| WP313 | Ignea | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| WP327 | Warm Walnut | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| WP329 | Bleached Grey Walnut | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| WP330 | Tenebra Walnut | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| WP411 | Niveus | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP413 | Magna | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP414 | Argen | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP418 | Pallida | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP419 | Fabrica | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP420 | Stratis | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP421 | Rubesco | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP422 | Columba | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP423 | Avena | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |

| OPUS ENHANCE | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|--------------|---------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| WP313-SR | Ignea | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | B | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| WP411-SR | Niveus | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP413-SR | Magna | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP422-SR | Columba | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |
| WP423-SR | Avena | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | B | DS | 1219,2mm x 228,6mm | 12 planks / 3,34m ² | |

| VAN GOGH | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|----------|------------------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| VGW52T | Auckland Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW80T | White Washed Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW81T | Country Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW82T | Distressed Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW83T | Frosted Birch | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW84T | Birch | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW85T | French Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW86T | Classic Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW89T | Ebony | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW94T | Honey Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW100T | Aged Redwood | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| VGW102T | Charred Oak | 3mm | 0,55mm | Micro | R10 | B | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |

| ART SELECT | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|------------|----------------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| AP01 | Blond Oak | 3mm | 0,7mm | Standard | R10 | A | DS | 228,6mm x 76,2mm | 192 planks / 3,34m ² | |
| AP07 | Storm Oak | 3mm | 0,7mm | Standard | R10 | A | DS | 228,6mm x 76,2mm | 192 planks / 3,34m ² | |
| EW03 | Hickory Nutmeg | 3mm | 0,7mm | Standard | R10 | C | DS | 914,4mm x 152,4mm | 24 planks / 3,34m ² | |
| RL01 | Spring Oak | 3mm | 0,7mm | Standard | R10 | A | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| RL02 | Summer Oak | 3mm | 0,7mm | Standard | R10 | A | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |
| RL12 | Storm Oak | 3mm | 0,7mm | Standard | R10 | A | DS | 1219,2mm x 177,8mm | 15 planks / 3,25m ² | |

Wood products by range - LooseLay | Holzprodukte nach Sortiment - LooseLay Produits Bois par gamme - LooseLay | Houtdesigns per reeks - LooseLay

| LOOSELAY | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|----------|------------------------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| LLP92 | Country Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLP95 | Ashland | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLP99 | Hudson | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI01 | Traditional Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI02 | Heritage Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI06 | Antique Timber | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI08 | Providence | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI09 | Stamford | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI12 | Hartford | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI13 | Cambridge | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI42 | Sicilia | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI43 | Sardinia | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI44 | Tavolara | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI45 | Torcello | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI46 | Budelli | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI47 | Lampione | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI48 | Linosa | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI49 | Palmaria | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI50 | Levanzo | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLPI51 | Vivara | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1050,0mm x 250,0mm | 12 planks / 3,15m ² | |
| LLP301 | Twilight Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP302 | Raven Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP303 | Antique Heart Pine | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP304 | Weathered Heart Pine | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP305 | Reclaimed Heart Pine | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP306 | Pearl Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP307 | Neutral Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP308 | French Grey Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP309 | Taupe Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP310 | Champagne Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP311 | Bleached Tasmanian Oak | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |
| LLP317 | Lemon Spotted Gum | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | B | DS | 1500,0mm x 250,0mm | 8 planks / 3m ² | |

Wood products by range - Rigid Core | Holzprodukte nach Sortiment - Rigid Core Produits Bois par gamme - Clic composite acoustique | Houtdesigns per reeks - Rigid Core

| KORLOK | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | Slip Resistance | | | Size | Box Quantity |
|---------|----------------------|--------------|-----------|------------|-------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | | |
| RKP8101 | Baltic Washed Oak | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8103 | Warm Ash | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8104 | Washed Grey Ash | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8105 | Texas White Ash | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8107 | Smoked Butternut | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8108 | Washed Butternut | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8109 | Reclaimed French Oak | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8111 | Baltic Limed Oak | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 1420,0 x 225,0mm | 10 planks / 3,195m ² | |
| RKP8112 | Baltic Mistral Oak | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 14 | | |

Stone products by range - **Gluedown** | Steinprodukte nach Sortiment - Gluedown
 Produits minéraux par gamme - **A collar** | Steendesigns per reeks - Gluedown

| Slip Resistance | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------|
| RUBENS | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | Size | Box Quantity |
| | ST15 | Black Riven Slate | 2mm | 0,3mm | No | R10 | C | DS | 304,8mm x 457,2mm | 24 tiles / 3,34m ² |
| | ST16 | Grey Riven Slate | 2mm | 0,3mm | No | R10 | C | DS | 304,8mm x 457,2mm | 24 tiles / 3,34m ² |
| | ST17 | Honed Oyster Slate | 2mm | 0,3mm | No | R10 | C | DS | 304,8mm x 457,2mm | 24 tiles / 3,34m ² |
| OPUS | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | Size | Box Quantity |
| | SP213 | Urbus | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP215 | Ferra | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP216 | Fumo | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP217 | Argento | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP218 | Lutum | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| OPUS ENHANCE | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | Size | Box Quantity |
| | SP213-SR | Urbus | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP216-SR | Fumo | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP217-SR | Argento | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |
| | SP218-SR | Lutum | 2,5mm | 0,55mm | Micro | R11 | C | DS | 457,2mm x 609,6mm | 12 tiles / 3,34m ² |

Stone products by range - **LooseLay** | Steinprodukte nach Sortiment - LooseLay
 Produits minéraux par gamme - **LooseLay** | Steendesigns per reeks - LooseLay

| Slip Resistance | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------|
| LOOSELAY | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | Size | Box Quantity |
| | LLT200 | Arizona | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT201 | Colorado | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT202 | Indiana | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT203 | Madison | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT208 | Tino | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT209 | Capri | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT210 | Nisida | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |
| | LLT211 | Vulcano | 4,5mm | 0,55mm | No | R10 | A | DS | 500,0mm x 610,0mm | 10 tiles / 3,05m ² |

Stone products by range - **Rigid Core** | Steinprodukte nach Sortiment - Rigid Core
 Produits minéraux par gamme - **Clic composite acoustique** | Steendesigns per reeks - Rigid Core

| Slip Resistance | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------------------|
| PALIO CORE | Code | Product Name | Thickness | Wear Layer | Bevel | DIN 51130 | DIN 51097 | EN 13893 | Size | Box Quantity |
| | RCT6301 | Volterra | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 307,0mm x 600,0mm | 10 tiles / 1,84m ² |
| | RCT6302 | Murlo | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 307,0mm x 600,0mm | 10 tiles / 1,84m ² |
| | RCT6303 | Pienza | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 307,0mm x 600,0mm | 10 tiles / 1,84m ² |
| | RCT6304 | Cetona | 6,5mm | 0,55mm | Micro | R10 | - | DS | 307,0mm x 600,0mm | 10 tiles / 1,84m ² |



■ Argento SP217 | DS10 3mm



□ Colorado LLT201 | Madison LLT203



■ Cetona RCT6304

Wood products at a glance - Gluedown | Holzprodukte auf einen Blick - Gluedown Aperçu des produits Bois - A coller | Houtdesigns in een oogopslag - Gluedown

Rubens

1219,2mm x 177,8mm



■ Palmaria PVPI49



■ Tavolara PVPI44



■ Lampione PVPI47



■ Torcello PVPI45



■ Budelli PVPI46



■ Levanzo PVPI50



■ Linosa PVPI48

914,4mm x 152,4mm




■ Washed Scandi Pine KPI32



■ Coastal Sawn Oak KPI36




■ Natural Scandi Pine KPI33




■ White Painted Oak KPI05



■ Rose Washed Oak KP95




■ Raw Spotted Gum KPI39




■ Grey Scandi Pine KPI31



■ Clay Sawn Oak KPI37



■ Soft Sawn Oak KPI35




■ Grey Limed Oak KPI38




■ Lime Washed Oak KP99



■ Pale Limed Oak KP94




■ Nickel Spotted Gum KPI40



■ Washed Sawn Oak KPI34

457,2mm x 76,2mm



■ Washed Scandi Pine SM-KPI32



■ Grey Limed Oak SM-KPI38



■ Rose Washed Oak SM-KP95



■ Lime Washed Oak SM-KP99

Opus

1219,2mm x 228,6mm



■ Columba WP422 | Opus Enhance: WP422-SR*



■ Stratis WP420



■ Fabrica WP419



■ Pallida WP418



■ Magna WP413 | Opus Enhance: WP413-SR*



■ Niveus WP411 | Opus Enhance: WP411-SR*

Opus (continued)



■ Rubesco WP421




■ Argen WP414




■ Avena WP423 | Opus Enhance: WP423-SR*


914,4mm x 152,4mm



■ Bleached Grey Walnut WP329



■ Warm Walnut WP327



■ Ignea WP313 | Opus Enhance: WP313-SR*



■ Tenebra Walnut WP330

Van Gogh

1219,2mm x 177,8mm



■ White Washed Oak VGW80T



■ Birch VGW84T



■ Aged Redwood VGW100T**



■ French Oak VGW85T



■ Country Oak VGW81T



■ Honey Oak VGW94T**



■ Distressed Oak VGW82T



■ Auckland Oak VGW52T



■ Frosted Birch VGW83T



■ Classic Oak VGW86T



■ Ebony VGW89T



■ Charred Oak VGW102T**

Art Select

Oak Royale 1219,2mm x 177,8mm



■ Spring Oak RL01

Handcrafted 914,4mm x 152,4mm



■ Hickory Nutmeg EW03



■ Summer Oak RL02

Parquet 228,6mm x 76,2mm



■ Blond Oak AP01



■ Storm Oak RL12



■ Storm Oak AP07

Wood products at a glance - **LooseLay** | Holzprodukte auf einen Blick - LooseLay
Aperçu des produits Bois - **LooseLay** | Houtdesigns in een oogopslag - LooseLay

Designflooring LooseLay

1050,0mm x 250,0mm



Designflooring LooseLay Longboard

1500,0mm x 250,0mm



Wood products at a glance - **Rigid Core** | Holzprodukte auf einen Blick - Rigid Core
Aperçu des produits Bois - **Clic composite acoustique** | Houtdesigns in een oogopslag - Rigid Core

Korlok

1420,0mm x 225,0mm



Palio Core

1220,0mm x 179,0mm



*Opus Enhance

Designed with commercial spaces in mind, our Opus Enhance products have a rougher surface texture, proven to improve slip resistance and have a R11 slip rating. | Unsere Opus Enhance-Produkte wurden für gewerbliche Räume entwickelt und haben eine rauere Oberflächentextur, die nachweislich die Rutschfestigkeit verbessert und eine R11-Rutschfestigkeit aufweist. | Conçus pour les projets commerciaux, nos revêtements Opus Enhance ont une surface texturée plus prononcée, permettant d'améliorer la résistance au glissement avec un classement anti-glisse R11. | Onze Opus Enhance producten, ontworpen met commerciële ruimtes in het achterhoofd, hebben een ruwere oppervlakestructuur, waarvan bewezen is dat ze de slipweerstand verbeteren en een R11-slipclassificatie hebben.



**Please note: as a feature of the Van Gogh design, these products incorporate a high colour variation between individual planks.

**Bitte beachten Sie: Das Design dieser Van Gogh Farbtöne enthält starke Farbvariationen, wie sie in der Natur auftreten.

**Veuillez noter: Les produits Van Gogh ont pour caractéristique une variation de couleur importante entre chaque lame.

**Let op: als onderdeel van het Van Gogh-design bevatten deze producten natuurlijke kleurvariaties in de individuele planken.

Stone products at a glance - Gluedown | Steinprodukte auf einen Blick - Gluedown | Produits minéraux par gamme - **A collar** | Steendesigns in een oogopslag - Gluedown

Opus

457,2mm x 609,6mm



■ Argento SP217 | Opus Enhance: SP217-SR*



■ Urbus SP213 | Opus Enhance: SP213-SR*



■ Fumo SP216 | Opus Enhance: SP216-SR*




■ Ferra SP215



■ Lutum SP218 | Opus Enhance: SP218-SR*

Rubens

304,8mm x 457,2mm



■ Honed Oyster Slate ST17



■ Grey Riven Slate ST16



■ Black Riven Slate ST15

*Opus Enhance

Designed with commercial spaces in mind, our Opus Enhance products have a rougher surface texture, proven to improve slip resistance and have a R11 slip rating. | Unsere Opus Enhance-Produkte wurden für gewerbliche Räume entwickelt und haben eine rauere Oberflächentextur, die nachweislich die Rutschfestigkeit verbessert und eine R11-Rutschfestigkeit aufweist. | Conçus pour les projets commerciaux, nos revêtements Opus Enhance ont une surface texturée plus prononcée, permettant d'améliorer la résistance au glissement avec un classement anti-glisse R11. | Onze Opus Enhance producten, ontworpen met commerciële ruimtes in het achterhoofd, hebben een ruwere oppervlaktestructuur, waarvan bewezen is dat ze de slipweerstand verbeteren en een R11-slipclassificatie hebben.




■ Black Riven Slate ST15 | DS12 3mm

Stone products at a glance - LooseLay | Steinprodukte auf einen Blick - LooseLay | Produits minéraux par gamme - **LooseLay** | Steendesigns in een oogopslag - LooseLay

Designflooring LooseLay

500,0mm x 610,0mm



■ Tino LLT208



■ Indiana LLT202



■ Colorado LLT201



■ Capri LLT209



■ Nisida LLT210



■ Vulcano LLT211



■ Madison LLT203




■ Arizona LLT200

Stone products at a glance - Rigid Core | Steinprodukte auf einen Blick - Rigid Core | Produits minéraux par gamme - **Clic composite acoustique** | Steendesigns in een oogopslag - Rigid Core

Palio Core

307,0mm x 600,0mm




■ Murlo RCT6302



■ Pienza RCT6303



■ Volterra RCT6301



■ Cetona RCT6304



□ Nisida LLT210



■ Murlo RCT6302

Visit us online at designflooring.com | Besuchen Sie uns online unter designflooring.de | Visitez notre site internet designflooring.fr | Bezoek ons online op designflooring.nl

Cleaning and maintenance | Pflege und Wartung | Nettoyage et entretien | Schoonmaak en onderhoud

Designflooring floors are very hard wearing, but as with any floor they need to be looked after to maintain a finish that will look good for years to come. We recommend following our cleaning and maintenance instructions to help you look after your floor. Visit Designflooring.com


Designflooring-Böden sind sehr strapazierfähig, aber wie jeder Boden müssen sie gepflegt werden, um die Oberfläche gut zu erhalten, sodass er auch in den kommenden Jahren noch gut aussieht. Wir empfehlen, unsere Reinigungs- und Pflegeanweisungen zu befolgen, damit Sie Ihren Boden optimal pflegen können. Besuchen Sie Designflooring.com

Les sols Designflooring sont très résistants, mais comme tout revêtement de sol ils doivent être entretenus pour conserver un aspect neuf pour de longues années. Nous recommandons de suivre nos guides de nettoyage et d'entretien. Visitez Designflooring.com

De vloeren van Designflooring zijn zeer slijtvast, maar zoals bij elke vloer moeten ze worden onderhouden om een uitstraling te behouden die er jarenlang goed uitziet. We raden u aan onze schoonmaak- en onderhoudsinstructies te volgen om uw vloer te verzorgen. Bezoek Designflooring.com



Portland Stone ST13 | Aged Oak KP98

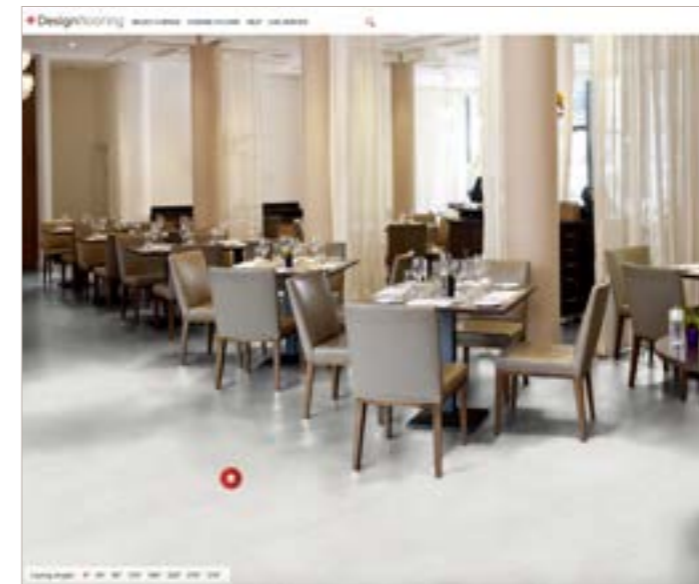

Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle Floorstyle Design Tool

View our wide range of floors in typical commercial settings. designflooring.com/floorstyleen

Sehen Sie sich unser breites Angebot an Bodenbeläge in typischen Geschäftsräumen an. designflooring.com/floorstylede

Visualisez notre large sélection de sols dans des mises en situation commerciales. designflooring.com/floorstylefr

Bekijk onze uitgebreide vloerenreeksen in typische commerciële omgevingen. designflooring.com/floorstylentl



Kaleidoscope Floorstyle

Similar to Floorstyle, Kaleidoscope Floorstyle helps specifiers visualise a bespoke floor design in a commercial setting.

Floorstyle features six geometric Kaleidoscope designs - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon and Hexa - with more than 100 colourways.

Designflooring.com/kalfloorstyleen



Ähnlich wie Floorstyle hilft Kaleidoscope Floorstyle den Planern, ein maßgeschneidertes Bodendesign in einem kommerziellen Umfeld zu visualisieren.

Floorstyle bietet sechs geometrische Kaleidoskop-Designs - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon und Hexa - mit mehr als 100 Farbvarianten.

Designflooring.com/kalfloorstylede

Kaleidoscope Floorstyle vous aide à visualiser votre revêtement de sol idéal dans un environnement commercial.

Floorstyle vous propose 6 modèles géométriques de la gamme Kaleidoscope - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon et Hexa - dans plus de 100 couleurs différentes.

Designflooring.com/kalfloorstylefr

Net als Floorstyle, helpt Kaleidoscope Floorstyle opdrachtgevers om een op maat gemaakt vloerontwerp in een commerciële omgeving te visualiseren.

Floorstyle beschikt over zes geometrische Kaleidoscope-ontwerpen - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon en Hexa - met meer dan 100 kleuren.

Designflooring.com/kalfloorstylenl

Sample Service | Musterservice | Échantillons

Het verstrekken van stalen

Our free chip samples will help you narrow down your choice based on colour and tone.

While our free full size samples will give you an idea of how each design will look in your environment.

Order samples at designflooring.com

Mit unseren kostenlosen kleinen Mustern können Sie Ihre Auswahl anhand von Farbe und Ton einschränken.

Unsere kostenlosen Muster in original Größe geben Ihnen eine Vorstellung davon, wie jedes Design in der tatsächlichen Umgebung aussehen wird.

Bestellen Sie Muster auf designflooring.de

Nos échantillons réduits gratuits vous aideront à finaliser votre choix concernant les couleurs et les tons.

Nos échantillons gratuits de taille réelle vous donneront une idée précise de ce à quoi chaque modèle ressemble dans l'environnement de votre choix. Commandez vos échantillons sur designflooring.fr

Met onze gratis kleurstalen kunt u uw keuze verfijnen wat betreft kleur en tint.

Onze gratis stalen op ware grootte zullen u een idee geven van hoe ieder design eruit zal zien in uw omgeving. Bestel stalen bij designflooring.com



Augmented Reality App | Augmented Reality-App | Application de Réalité Augmentée | Augmented Reality App

Visualise any of our floors in a commercial space of your choice. | Visualisieren Sie alle unsere Bodenbeläge in einem Geschäftsraum Ihrer Wahl. Visualisez tous nos revêtements de sol dans l'environnement commercial de votre choix. Visualiseer al onze vloeren in een commerciële omgeving naar keuze.



Get in touch | Kontaktieren Sie uns

Contactez-nous | Neem contact met ons op

Contact us for expert advice to help you determine what would work best for your hospitality and leisure space. View case study examples at designflooring.com



Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung, um herauszufinden, welche Lösung für Ihr Gastgewerbe oder Ihre Freizeiteinrichtung am besten geeignet ist. Beispiele und Fallstudien können Sie sich auf designflooring.de ansehen

Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts afin de vous aider à déterminer quel sera le produit idéal pour votre espace hôtelier ou de loisirs. Vous pouvez consulter différentes études de cas sur designflooring.fr

Neem contact met ons op. Ons deskundig team helpt u graag te zoeken naar de beste oplossing voor uw horecagelegenheid en recreatieruimte.

Bekijk praktijkvoorbeelden op designflooring.com



Ernest Kukshausen

+49 1707880089
ernest.kukshausen@designflooring.com



Quentin Geraud

0762936678
quentin.geraud@designflooring.com



Edwin ter Veldhuis

+31 652609673
edwin.terveldhuis@designflooring.com



Kristian Price

+44 7714134086
kristian.price@designflooring.com



Konrad Tenczynski

+48 600180555
konrad.tenczynski@designflooring.com



Marco Cesarii

+34 649395780
marco.cesarii@designflooring.com

Technical overview - All formats | Überblick der Technischen Daten - Alle
Formate | Informations techniques - Toutes les collections | Technisch overzicht
- alle formaten

| | Standard (Gluedown) | Standard (LooseLay & Rigid Core) | Rubens | Opus | Opus Enhance | Van Gogh | Art Select | Designflooring LooseLay | Kortok | Palio Core |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Size | EN ISO 24342 | EN ISO 24342 | See pages 28-33 for details | See pages 28-33 for details | See pages 28-33 for details | 1219,2 x 177,8 mm | See pages 28-33 for details | See pages 28-33 for details | See pages 28-33 for details | See pages 28-33 for details |
| Locking system* | | | – | – | – | – | – | – | 5G® short edge; 2G™ long edge | 2G™ |
| Thickness | EN ISO 24346 | EN ISO 24346 | 2,0 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Wear layer | EN ISO 24340 | EN ISO 24340 | 0,3 mm | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,7 mm | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Surface treatment | | | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating | K-Guard+ PU coating |
| Warranty** | Light industrial Commercial Residential | Light industrial Commercial Residential | n/a 10 years 30 years | 10 years 12 years 30 years | 10 years 12 years For commercial use only | 10 years 12 years 30 years | 15 years 17 years 30 years | 10 years 12 years 30 years | – 15 years 30 years | – 12 years 30 years |
| Bevelled edge | | | No | Micro | Micro | Micro | Standard | No | Micro | Micro |
| Mass per unit area | EN ISO 23997 | EN ISO 23997 | 3605 g/m ² | 4398 g/m ² | 4270 g/m ² | 5187 g/m ² | 5015 g/m ² | 7470 g/m ² | 7480 g/m ² | 7480 g/m ² |
| Standards | EN 649 / EN ISO 10582 | EN 16511 | Heterogeneous PVC | Heterogeneous PVC | Heterogeneous PVC | Heterogeneous PVC | Heterogeneous PVC | Heterogeneous PVC | Multilayer modular floorcovering panels | Multilayer modular floorcovering panels |
| Classification | EN 685 / EN 10874 - Light industrial EN 685 / EN ISO 10874 - Commercial EN 685 / EN ISO 10874 - Domestic | | n/a 31: Commercial moderate 23: Domestic heavy | 42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy | 42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy | 42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy | 43: Light industrial heavy 34: Commercial very heavy 23: Domestic heavy | 42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy | – 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy | – 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy |
| Reaction to fire | EN 13501-1 | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Staining | EN ISO 26987 / EN 423 | EN 438-2 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Pass (grade 5) | Pass (grade 5) |
| Light fastness | EN ISO 105-B02 | EN ISO 105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥7 | ≥6 | ≥7 | Pass ≥6 | Pass ≥6 |
| Abrasion resistance | EN 649 EN ISO 10582 | EN13329 Annex E – | Group T Type 1 | Group T Type 1 | Group T Type 1 | Group T Type 1 | Group T Type 1 | Group T Type 1 | Pass 4000 cycles – | Pass 4000 cycles – |
| Furniture chair leg | – | EN424 | – | – | – | – | – | – | Pass (no visible damage) | Pass (no visible damage) |
| Flexibility | EN ISO 24344 | – | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | – | – |
| Dimensional stability | EN 434 / EN ISO 23999 | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤0,25% | ≤0,25% | ≤0,25% | ≤0,25% | ≤0,25% | ≤0,10% | Pass <0,25% | Pass <0,25% |
| Swelling | – | ISO 24336 | – | – | – | – | – | – | Pass (0,2 %) | Pass (0,2 %) |
| Acoustic impact noise reduction | EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 | EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 | ΔL _w = 1 dB – | ΔL _w = 2 dB – | ΔL _w = 2 dB – | ΔL _w = 4 dB – | ΔL _w = 2 dB – | ΔL _w = 13 dB – | ΔL _w = 19 dB ΔL _{LIN} = 11 dB | ΔL _w = 19 dB ΔL _{LIN} = 11 dB |
| Electrical behaviour body voltage | EN 1815 | – | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | – | – | – |
| Indentation-residual | EN 433 / EN ISO 24343-1 | EN ISO 24343-1 | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm | Pass ≤0,1 mm |
| Impact resistance | – | EN13329 Annex F | – | – | – | – | – | – | Pass >1800 mm | Pass >1800 mm |
| Castor chair continuous use | EN 425 / ISO 4918 | EN 425 / ISO 4918 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass 25000 cycles | Pass 25000 cycles |
| Thermal resistance | ISO 8302 | ISO 8302 | 0,0084 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,0120 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,0120 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,0147 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,0147 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,0245 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,052 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C | 0,052 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C |
| Slip resistance*** | DIN 51130 DIN 51097 EN 13893 | DIN 51130 DIN 51097 EN 13893 | R10 See page 24 for details DS | R10 See page 24 for details DS | R11 See page 24 for details DS | R10 Class B DS | See page 24 for details See page 24 for details DS | R10 See page 25 for details DS | R10 – DS | R10 – DS |
| Adhesive | Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive | | Yes Yes Yes Yes Yes | Yes Yes Yes Yes Yes | Yes Yes Yes Yes Yes | Yes Yes Yes Yes Yes | Yes Yes Yes Yes Yes | Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas. | None required; please install according to our installation instructions. | None required; please install according to our installation instructions. |
| Recycling | | | Suitable | Suitable | Suitable | Suitable | Suitable | Suitable | Suitable | Suitable |
| Phthalate free | | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VOC emission | French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB | | A+ Pass | A+ Pass | A+ Pass | A+ Pass | A+ Pass | A+ – | A+ – | A+ – |
| UPEC Classification | NF189 | | – | U3P3E2C2 | – | – | – | – | – | – |
| NF UPEC Certification | | | – | n°788/354-001.1 For products supplied into France only | – | – | – | – | – | – |

* Produced under Licence from Valinge Innovations.

** Subject to terms see website.

***Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be affected by surface contamination, use and how the product is maintained.

Designflooring

T: +44 1386 820105
F: +44 1386 820132
E: info@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203
F: 0211 469 59204
E: verkauf@designflooring.com

Front Cover

Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Bleached Grey Walnut **WP329** | DS06 10mm

This Page

Deckblatt | Cette page | Deze pagina

■ Argen **WP414** | DS17 3mm & DS07 3mm & 10mm

designflooring.com

Designflooring SAS

T : 01 57 32 39 13
F : 01 57 32 39 14
E: ventes@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282
F: 020 200 8386
E: verkoop@designflooring.com