




 **Designflooring**

**Schindler, France**

“Nous avons tout de suite été impressionnés par les designs réalistes des sols plombants Designflooring LooseLay”

M. Cédric Bordet, PDG de Soft Building Patrimony.

**Client:**  
Schindler France

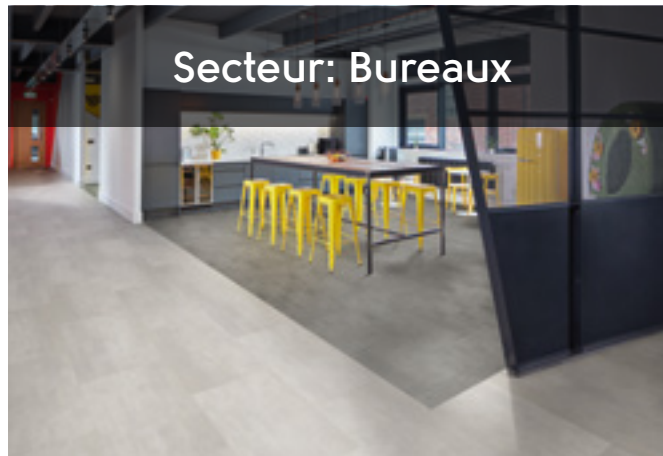

**Entrepreneur:**  
Soft Building

**Localisation:**  
Voiron (38 500)



**Surface:**  
400m<sup>2</sup>

Designflooring  
LooseLay

**Produit**  
Antique Timber LLP106



□ Antique Timber LLP106





Reconnu dans le monde entier pour le développement et la fabrication de solutions de mobilité hautement innovantes et ergonomiques pour les immeubles de bureaux, aéroports, centres commerciaux et environnements hôteliers, Schindler France a choisi Designflooring pour le revêtement de sol de son nouveau siège à Voiron.

Compte tenu de la forte notoriété internationale de sa marque, Schindler a souligné l'importance de faire bonne impression lors de l'accueil des visiteurs et des clients dans ses nouveaux locaux. Avec Soft Building comme maître d'œuvre, Schindler s'est fixé pour objectif de créer un environnement moderne avec une identité d'entreprise qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de design plus large.

Compte tenu de l'importance accordée à l'aspect esthétique général, Designflooring a été choisi dès le début de la phase de planification pour ses motifs très réalistes. Privilégiant la texture du bois à celle de la pierre, Schindler recherchait une teinte authentique et rustique pour compléter ses murs blancs modernes et propres et ses meubles noirs contrastés.



# Votre e-News

**Le News Schindler France**  
Vous êtes à la source,  
nous sommes à la plume.

**Actualités**

**Actualités**

**Actualités**

**Actualités**

**Actualités**



**Schindler**



■ Antique Timber LLP106







La référence LLP106 Antique Timber a été spécifiée dans tout le bâtiment, y compris dans les espaces ouverts et les salles de conférence. Outre l'aspect rustique du bois brut, la pose rapide et facile a permis de réduire le temps d'installation et, surtout, de déranger le moins possible le personnel très occupé de Schindler.


« Designflooring possède une solide réputation en Europe pour la livraison d'une large gamme de revêtements de sol LVT pour tous les secteurs », explique M. Cédric Bordet, PDG de Soft Building Patrimony.

Il ajoute : "Nous avons toujours cherché à créer un espace professionnel pour nos clients avec une atmosphère chaleureuse pour que leurs employés restent engagés et heureux au travail. Schindler France a réussi à relier l'ensemble de l'espace et à créer sa propre identité avec le même motif de sol."

En plus d'une garantie commerciale de 12 ans, les revêtements plombants Designflooring LooseLay sont silencieux et confortables à la marche. Ils contribuent à réduire la fatigue des jambes, à augmenter le bien-être général et la productivité.

# Fiche technique

	Normes	Résultats
 <b>Format</b>	EN ISO 24342	Lames: 1050,0mm x 250,0mm Dalles: 610,0mm x 500,0mm
 <b>Épaisseur</b>	EN ISO 24346	4,5 mm
 <b>Couche d'usure</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Traitement de surface</b>		K-Guard+
<b>Garantie*</b>	Industrielle légère Commerciale Résidentielle	10 ans* 12 ans* 30 ans*
 <b>Chanfrein</b>		Non
<b>Masse surfacique</b>	EN ISO 23997	7470 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de revêtement</b>	EN 649 / EN ISO 10582	PVC hétérogène compact
<b>Classification</b>	EN 685 / EN ISO 10874- Usage industriel léger EN 685 / EN ISO 10874- Usage commercial EN 685 / EN ISO 10874- Usage résidentiel	42: Général 33: Intense 23: Intense
 <b>Réaction au feu</b>	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
<b>Résistance aux taches</b>	EN ISO 26987 / EN 423	Excellent
<b>Solidité des couleurs à la lumière</b>	EN ISO 105-B02	≥7
<b>Résistance à l'abrasion</b>	EN 660-2 EN ISO 10582	Groupe T Type 1
<b>Flexibilité</b>	EN ISO 24344	Validé
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN 434	≤0,10%
<b>Bruit d'impact</b>	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 13 dB
<b>Électrostaticité</b>	EN 1815	Validé
<b>Poinçonnement rémanent</b>	EN 433 / EN ISO 24343-1	Validé ≤0,1 mm
<b>Usure due aux chaises à roulettes</b>	EN 425 / ISO 4918	Validé
<b>Résistance thermique</b>	ISO 8302	0,0245 m <sup>2</sup> K/W Compatible chauffage au sol. Max 27°C
 <b>Glissance**</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
<b>Colle</b>		Colle poissante si >30m <sup>2</sup>
<b>Recyclable</b>		Apte
<b>TVOC* à 28 jours</b>	NF EN ISO 16000	A+
<b>Quantité par boîte</b>	Lames 1050,0 mm x 250,0 mm	12 Lames: 3,15 m <sup>2</sup>
<b>Quantité par boîte</b>	Dalles 610,0 mm x 500,0 mm	10 Dalles 3,05 m <sup>2</sup>



\*Sous réserve de conditions, voir site internet

\*\*La résistance au glissement est mesurée sur un produit provenant de l'usine. La résistance au glissement peut être affectée par de nombreux facteurs y compris mais non limité à ce qui suit : Pose et sous-couche du produit, contamination de la surface, utilisation, usure et mode d'entretien du produit. Les variations de texture sur la surface du produit peuvent affecter les valeurs nominales sur la fiche technique.



# Qu'est ce qui rend la gamme Designflooring LooseLay unique?



## Pose facile et rapide

Avec son dossier adhérent K-Wave, Designflooring LooseLay est facile et rapide à poser.



## Qualités acoustiques (13dB)

Réduit le bruit au choc de 13dB dans les pièces inférieures. C'est une solution idéale pour les appartements, les bureaux et les espaces au trafic intense.





## Individuellement remplaçable

Si une lame ou une dalle est endommagée, elle peut être remplacée facilement.



## Confortable à la marche

Nos revêtements de sol sont plus doux et chauds sous le pied que les sols en bois ou pierre naturels.

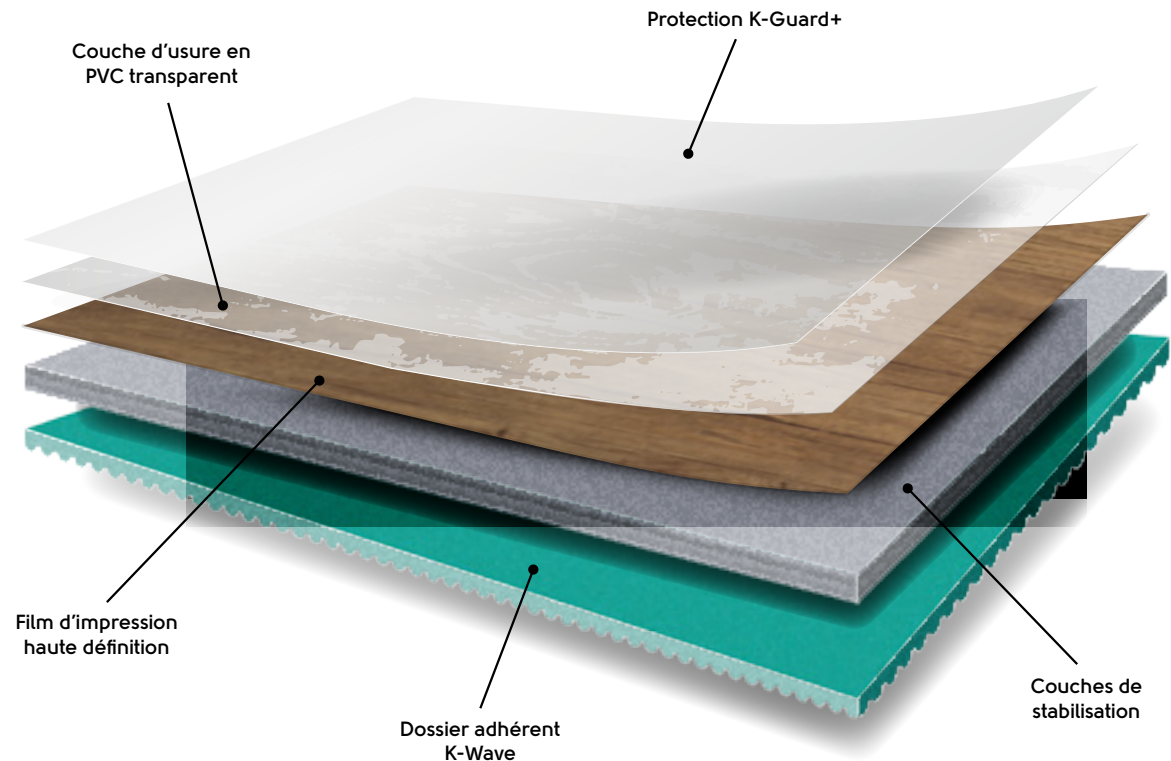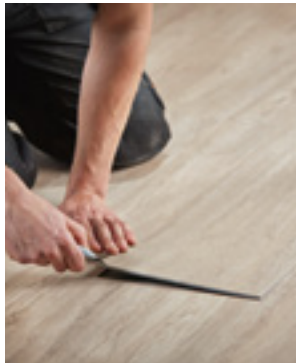



Designflooring SAS

Tel: 01 57 32 39 13

Email: [ventes@designflooring.com](mailto:ventes@designflooring.com)

[designflooring.fr](http://designflooring.fr)

Couverture:  Antique Timber LLP106  
Cette page:  Antique Timber LLP106

Designflooring  
LooseLay

KD5254DFI | 12/19